



Novelties ONE 2025
Design & Architectural collections

Index

04	Cubello 01
08	Isotta 01
12	Italo 01
16	Pop P07 IP65
22	Spillo 2A rimless
26	Spillo 2B with trim
28	Spillo 2A methacrylate trimless
28	Spillo 2B methacrylate with trim
30	Spillo 3A trimless
32	Spillo 4A trimless
34	Spillo 4B with trim
36	Spillo 5A trimless
38	Invisibile V1 A trimless
42	Invisibile V1 B with trim
44	Pop P39 A Chandelier
46	Pop P39 B Chandelier
48	Pop P39 C Chandelier


Cubello 01

Wall lamp made of aluminium. The light source towards the wall creates a comfortable indirect light.
IP44 rating makes Cubello 01 ideal for both indoor and outdoor installations.
Available with saltiness protection too.

Lampada a parete in alluminio. La sorgente luminosa posizionata verso la parete crea una luce indiretta confortevole.
Il grado di protezione IP44 rende Cubello 01 ideale per installazioni sia indoor che outdoor. È disponibile la versione con protezione dalla salsedine.



06 Matt White - Bianco Opaco




02 Matt Black - Nero Opaco



S3 Anodic Brass - Anodic Ottone



Z1 Anodic Bronze - Anodic Bronzo



UGR<12

IP44	©	MC-E=3	CE	▽
220-240V		6W	CRI>95	
3CB1.H2	■ L. □	dimm. IGBT - TRIAC		
4CB1.H2	■ L. □	dimm. IGBT - TRIAC		
saltiness protection - protezione contro la salsedine				
■ Led color	Nominal lm	Beam spread		
2 = 2700K	635	90°		
3 = 3000K	681			






Cubello 01 can be placed only on mirror's sides (as in the image). By placing it above a mirror, the light source can reflect in the mirror creating a dazzle effect.
Cubello 01 può essere posizionato solo ai lati dello specchio (come nell'immagine). Posizionandolo sopra uno specchio, la sorgente luminosa può riflettersi sullo specchio creando abbagliamento.



Isotta 01

Wall and ceiling lamp in opal white glass with aluminum frame. The glass design diffuses the light evenly. The IP54 protection rating makes Isotta 01 suitable for indoor and outdoor installations. Available the saltiness protection version.

Lampada da parete e plafone in vetro bianco opaco con struttura in alluminio.
Il design del vetro diffonde la luce in modo omogeneo.
Il grado di protezione IP54 rende Isotta 01 ideale per installazioni sia indoor che outdoor. È disponibile la versione con protezione dalla salsedine.



06 White - Bianco




02 Black - Nero



S3 Anodic Brass - Anodic Ottone



Z1 Anodic Bronze - Anodic Bronzo



UGR<12

IP54	©	MC-E=3	CE	▽
220-240V		6W		CRI>95
3TT1.H2	■ L. □	dim. IGBT - TRIAC		
4TT1.H2	■ L. □	dim. IGBT - TRIAC		
saltiness protection - protezione contro la salsedine				
■ Led color		Nominal lm		Beam spread
2 = 2700K		635		240°
3 = 3000K		681		





Italo 01

Wall lamp made of aluminium with no visible fixing screws.
The light source towards the wall creates a comfortable indirect light.
IP65 rating makes Italo 01 ideal for both indoor and outdoor installations.
Available with saltiness protection too.

*Lampada a parete in alluminio, nessuna vite di fissaggio a vista.
La sorgente luminosa posizionata verso la parete, crea una luce indiretta confortevole.
Il grado di protezione IP65 rende Italo 01 ideale per installazioni sia indoor
che outdoor. È disponibile la versione con protezione dalla salsedine.*



Italo 01




06 Matt White - Bianco Opaco



02 Matt Black - Nero Opaco




S3 Anodic Brass - Anodic Ottone



Z1 Anodic Bronze - Anodic Bronzo



XX Neutral with Primer for customizable painting.
Neutra con Primer per dipintura personalizzabile.



UGR<14

IP65	©	MC-E=3	CE	▽
220-240V		10W		CRI>90
3TL1.H2	■ L. □	dim. IGBT - TRIAC		
4TL1.H2	■ L. □	dim. IGBT - TRIAC		
saltiness protection - protezione contro la salsedine				
■ Led color		Nominal lm		Beam spread
2 = 2700K		1360		120°
3 = 3000K		1280		




Pop P07 IP65 Ø 6,0

Ceiling lamp made of aluminium with no visible fixing screws.
The honeycomb filter of black colour spreads comfortably the light.
IP65 rating makes Pop P07 ideal for both indoor and outdoor installations.

*Lampada a plafone in alluminio, nessuna vite di fissaggio a vista.
Il filtro frangiluce è di colore nero e provvede a diffondere la luce in modo confortevole.
Il grado di protezione IP65 rende il Pop P07 ideale per installazioni sia indoor che outdoor.*



Pop P07 IP65



IP65	MC-E=3	CE
220-240V	7W	CRI>90
3P07.23M9.	on/off	
<i>Led color</i>	<i>Nominal lm</i>	<i>Beam spread</i>
3 = 3000K	840	36°


	<i>Frame - Struttura</i>
02	Matt Black - Nero Opaco
06	Matt White - Bianco Opaco
Z2	Bronze - Bronzo



Spillo family



Spillo 2/4 Technology

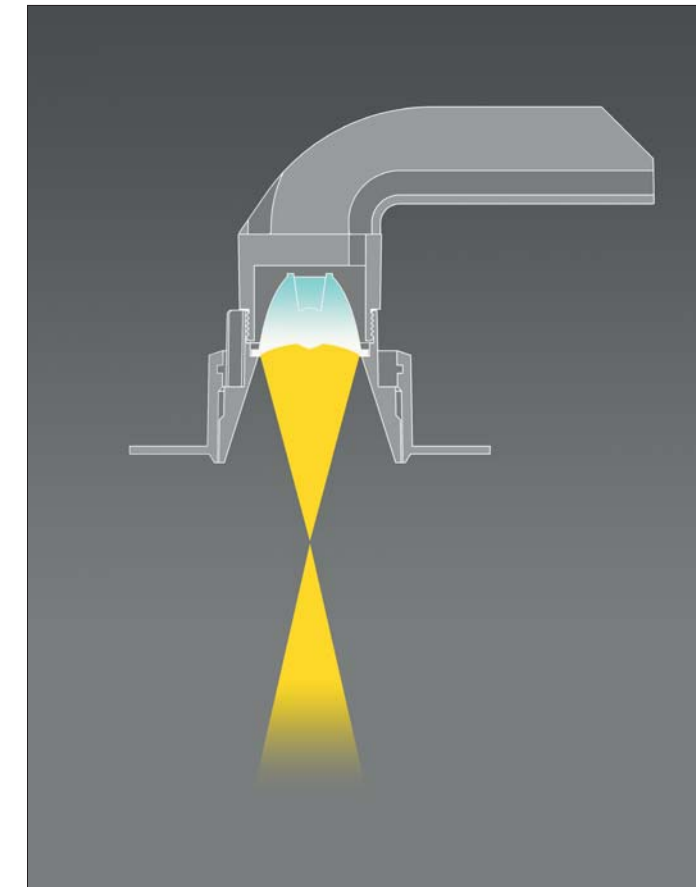

Spillo 2/4 articles are a revolutionary project, developed to achieve the maximum glare control. They're provided with TIR optical design (total internal reflection), that makes these products champions of efficiency and visual comfort.


Gli articoli Spillo 2/4 sono un progetto rivoluzionario, sviluppati per ottenere il massimo controllo sull'abbagliamento. Sono equipaggiati con l'ottica TIR (riflessione interna totale), che rende questi prodotti campioni di efficienza e confort visivo.

Spillo 2A Ice Black Ø3,2 trimless



Spillo 2A Ice Black Ø 3,2 trimless

For plasterboard. Per cartongesso

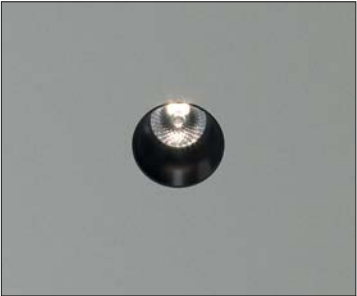


We've implemented a new glossy black colour, named **Ice Black** (code K):

- Ice Black painted surfaces don't reflect light, enhancing visual comfort.
- The transparent "Ice" paint into black colour, limits light absorptionimproving lighting efficiency.

Abbiamo sviluppato un nuovo colore nero lucido, denominato **Ice Black**:

- Le superfici verniciate con Ice Black non riflettono la luce migliorando il confort visivo.
- La vernice trasparente "Ice" all'interno del colore nero, limitat'assorbimento della luce aumentando l'efficienza illuminotecnica.



IP44		MC-E=3			
700m/A		LED 8W	CRI>90		
3S2A.3. K					
Led color	Nominal lm		Beam spread		
2 = 2700K	691		M = 30°		
3 = 3000K	710		T = 12°		
(m-M) Driver					
3KIT.700.08 (1-1)		on/off			
3KIT.702.20 (1-1)		DALI			
		remote installation - in remoto			
3KIT.703.20 (1-1)		Push - 1...10V			
		remote installation - in remoto			
3KIT.704.10 (1-1)		IGBT - TRIAC			
		remote installation - in remoto			



Housing - Cassaforma
1S02.030.01

Spillo 2A Ø 3,2 trimless


For plasterboard. Per cartongesso




☐ **06 White** - Bianco



☐ **B2 Metal Gun light** - Canna di fucile

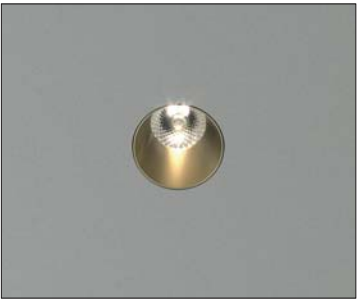

☐ **S Brass** - Ottone



IP44		MC-E=3			
700mA		LED 8W	CRI>90		
3S2A.3.					
Led color	Nominal lm		Beam spread		
2 = 2700K	691		M = 30°		
3 = 3000K	710		T = 12°		
(m-M) Driver					
3KIT.700.08 (1-1)		on/off			
3KIT.702.20 (1-1)		DALI			
		remote installation - in remoto			
3KIT.703.20 (1-1)		Push - 1...10V			
		remote installation - in remoto			
3KIT.704.10 (1-1)		IGBT - TRIAC			
		remote installation - in remoto			



Housing - Cassaforma
1S02.030.01

(m-M) = min. Led unit - Max Led unit. Led unit, warranty only when used together with driver bought from Oty srl.
(m-M) = gestione minima e massima delle unità Led. I Led sono coperti da garanzia solo se utilizzati in abbinamento con i driver forniti dalla Oty srl.

Spillo 2B Ice Black Ø 4,0 with trim
For plasterboard. Per cartongesso



2K Black/Ice Black - Nero/Ice Black




6K White/Ice Black - Bianco/Ice Black

We’ve implemented a new glossy black colour, named **Ice Black** (code K):

- Ice Black painted surfaces don’t reflect light, enhancing visual comfort.
- The transparent “Ice” paint into black colour, limits light absorptionimproving lighting efficiency.

Abbiamo sviluppato un nuovo colore nero lucido, denominato **Ice Black**:

- Le superfici verniciate con Ice Black non riflettono la luce migliorando il confort visivo.
- La vernice trasparente “Ice” all’interno del colore nero, limita l’assorbimento della luce aumentando l’efficienza illuminotecnica.



IP44	MC-E=3	CE	▽	⚡
700m/A	LED 8W	CRI>90		
3S2B.3.				
■ Led color	Nominal lm	▲ Beam spread		
2 = 2700K	691	M = 30°		
3 = 3000K	710	T = 12°		
© (m-M)	Driver			
3KIT.700.08 (1-1)	on/off			
3KIT.702.20 (1-1)	DALI	remote installation - in remoto		
3KIT.703.20 (1-1)	Push - 1...10V	remote installation - in remoto		
3KIT.704.10 (1-1)	IGBT - TRIAC	remote installation - in remoto		

Spillo 2B Ø 4,0 with trim
For plasterboard. Per cartongesso



66 White - Bianco



26 Black+White - Nero+Bianco



6B2 White+Metal Gun light - Bianco+Canna di fucile




2B2 Black+Metal Gun light - Nero+Canna di fucile



6S White+Brass - Bianco+Ottone



2S Black+Brass - Nero+Ottone




IP44	MC-E=3	CE	▽	⚡
700m/A	LED 8W	CRI>90		
3S2B.3.				
■ Led color	Nominal lm	▲ Beam spread		
2 = 2700K	691	M = 30°		
3 = 3000K	710	T = 12°		
© (m-M)	Driver			
3KIT.700.08 (1-1)	on/off			
3KIT.702.20 (1-1)	DALI	remote installation - in remoto		
3KIT.703.20 (1-1)	Push - 1...10V	remote installation - in remoto		
3KIT.704.10 (1-1)	IGBT - TRIAC	remote installation - in remoto		


(m-M) = min. Led unit - Max Led unit. Led unit, warranty only when used together with driver bought from Oty srl.
(m-M) = gestione minima e massima delle unità Led. I Led sono coperti da garanzia solo se utilizzati in abbinamento con i driver forniti dalla Oty srl.

Spillo 2A methacrylate Ø 3,2 trimless

For plasterboard. Per cartongesso

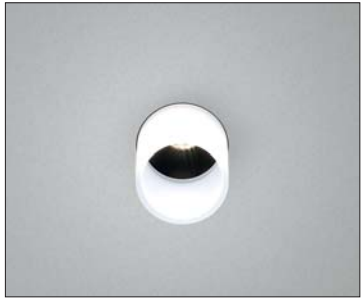

□ D1 Methacrylate - Metacrilato



IP44	MC-E=3	CE	▽	⊕
700m/A	LED 8W	CRI>90		
3S2A.3.■▲.D1				
■ Led color	Nominal lm	▲ Beam spread		
2 = 2700K	691	M = 30°		
3 = 3000K	710	T = 12°		
© (m-M)	Driver			
3KIT.700.08 (1-1)	on/off			
3KIT.702.20 (1-1)	DALI	remote installation - in remoto		
3KIT.703.20 (1-1)	Push - 1...10V	remote installation - in remoto		
3KIT.704.10 (1-1)	IGBT - TRIAC	remote installation - in remoto		



Housing - Cassaforma	
1S02.030.01	

Spillo 2B methacrylate Ø 4,0 with trim


For plasterboard. Per cartongesso



□ 2D1 Black+Methacrylate - Nero+Metacrilato



□ 6D1 White+Methacrylate - Bianco+Metacrilato



IP44	MC-E=3	CE	▽	⊕
700m/A	LED 8W	CRI>90		
3S2B.3.■▲.□				
■ Led color	Nominal lm	▲ Beam spread		
2 = 2700K	691	M = 30°		
3 = 3000K	710	T = 12°		
© (m-M)	Driver			
3KIT.700.08 (1-1)	on/off			
3KIT.702.20 (1-1)	DALI	remote installation - in remoto		
3KIT.703.20 (1-1)	Push - 1...10V	remote installation - in remoto		
3KIT.704.10 (1-1)	IGBT - TRIAC	remote installation - in remoto		



(m-M) = min. Led unit - Max Led unit. Led unit, warranty only when used together with driver bought from Oty srl.
(m-M) = gestione minima e massima delle unità Led. I Led sono coperti da garanzia solo se utilizzati in abbinamento con i driver forniti dalla Oty srl.



Spillo 3A trimless
For plasterboard. Per cartongesso



02 Black - Nero



06 White - Bianco



IP44	MC-E=3	CE	▽	⚡
350m/A	LED 3W	CRI>90		
3S3A.3	M.			
■ Led color	Nominal lm	▲ Beam spread		
2 = 2700K	340	M = 36°		
3 = 3000K	350			
© (m-M)	Driver			
3KIT.350.03 (1-1)	on/off			
3KIT.352.10 (1-1)	DALI - Push			
	remote installation - in remoto			
3KIT.353.06 (1-1)	0/1...10V			
	remote installation - in remoto			
3KIT.354.07 (1-1)	IGBT - TRIAC			
	remote installation - in remoto			

Housing - Cassaforma
1S03.030.01

(m-M) = min. Led unit - Max Led unit. Led unit, warranty only when used together with driver bought from Oty srl.
(m-M) = gestione minima e massima delle unità Led. I Led sono coperti da garanzia solo se utilizzati in abbinamento con i driver forniti dalla Oty srl.



Spillo 4A Ice Black 3,4x3,4 trimless

For plasterboard. Per cartongesso




We've implemented a new glossy black colour, named **Ice Black** (code K):

- Ice Black painted surfaces don't reflect light, enhancing visual comfort.
- The transparent "Ice" paint into black colour, limits light absorptionimproving lighting efficiency.

Abbiamo sviluppato un nuovo colore nero lucido, denominato Ice Black:

- Le superfici verniciate con Ice Black non riflettono la luce migliorando il confort visivo.
- La vernice trasparente "Ice" all'interno del colore nero, limitat'assorbimento della luce aumentando l'efficienza illuminotecnica.



IP44	MC-E=3	CE	▽	⚡
700m/A	LED 8W	CRI>90		
3S4A.3	■	■	■	■. K
■ Led color	Nominal lm	■ Beam spread		
2 = 2700K	691	M = 30°		
3 = 3000K	710	T = 12°		
© (m-M)	Driver			
3KIT.700.08 (1-1)	on/off			
3KIT.702.20 (1-1)	DALI			
	remote installation - in remoto			
3KIT.703.20 (1-1)	Push - 1...10V			
	remote installation - in remoto			
3KIT.704.10 (1-1)	IGBT - TRIAC			
	remote installation - in remoto			



Housing - Cassaforma
1S04.030.01

Spillo 4A 3,4x3,4 trimless

For plasterboard. Per cartongesso



06 White - Bianco



IP44	MC-E=3	CE	▽	⚡
700m/A	LED 8W	CRI>90		
3S4A.3	■	■	■	■.06
■ Led color	Nominal lm	■ Beam spread		
2 = 2700K	691	M = 30°		
3 = 3000K	710	T = 12°		
© (m-M)	Driver			
3KIT.700.08 (1-1)	on/off			
3KIT.702.20 (1-1)	DALI			
	remote installation - in remoto			
3KIT.703.20 (1-1)	Push - 1...10V			
	remote installation - in remoto			
3KIT.704.10 (1-1)	IGBT - TRIAC			
	remote installation - in remoto			



Housing - Cassaforma
1S04.030.01

(m-M) = min. Led unit - Max Led unit. Led unit, warranty only when used together with driver bought from Oty srl.
(m-M) = gestione minima e massima delle unità Led. I Led sono coperti da garanzia solo se utilizzati in abbinamento con i driver forniti dalla Oty srl.

Spillo 4B Ice Black 4,8x4,8 with trim

For plasterboard. Per cartongesso



2K Black/IceBlack - Nero/IceBlack





6K White/IceBlack - Bianco/IceBlack

We've implemented a new glossy black colour, named **Ice Black** (code K):

- Ice Black painted surfaces don't reflect light, enhancing visual comfort.
- The transparent "Ice" paint into black colour, limits light absorptionimproving lighting efficiency.

Abbiamo sviluppato un nuovo colore nero lucido, denominato **Ice Black**:

- Le superfici verniciate con Ice Black non riflettono la luce migliorando il confort visivo.
- La vernice trasparente "Ice" all'interno del colore nero, limita l'assorbimento della luce aumentando l'efficienza illuminotecnica.



IP44	MC-E=3			
700m/A	LED 8W	CRI>90		
3S4B.3				
Led color	Nominal lm	Beam spread		
2 = 2700K	691	M = 30°		
3 = 3000K	710	T = 12°		
Driver				
3KIT.700.08 (1-1)	on/off			
3KIT.702.20 (1-1)	DALI			
	remote installation - in remoto			
3KIT.703.20 (1-1)	Push - 1...10V			
	remote installation - in remoto			
3KIT.704.10 (1-1)	IGBT - TRIAC			
	remote installation - in remoto			

Spillo 4B 4,8x4,8 with trim


For plasterboard. Per cartongesso



66 White/White - Bianco/Bianco



26 Black/White - Nero/Bianco



IP44	MC-E=3			
700m/A	LED 8W	CRI>90		
3S4B.3				
Led color	Nominal lm	Beam spread		
2 = 2700K	691	M = 30°		
3 = 3000K	710	T = 12°		
Driver				
3KIT.700.08 (1-1)	on/off			
3KIT.702.20 (1-1)	DALI			
	remote installation - in remoto			
3KIT.703.20 (1-1)	Push - 1...10V			
	remote installation - in remoto			
3KIT.704.10 (1-1)	IGBT - TRIAC			
	remote installation - in remoto			


(m-M) = min. Led unit - Max Led unit. Led unit, warranty only when used together with driver bought from Oty srl.
(m-M) = gestione minima e massima delle unità Led. I Led sono coperti da garanzia solo se utilizzati in abbinamento con i driver forniti dalla Oty srl.

Spillo 5A trimless



For plasterboard. Per cartongesso



02 Black - Nero

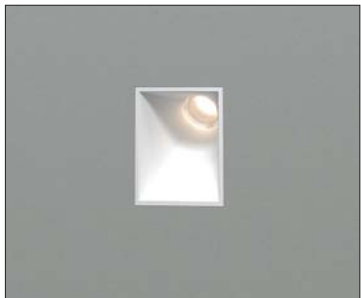

06 White - Bianco



IP44	MC-E=3	CE	▽	⚡
350lm/A	LED 3W	CRI>90		
3S5A.3	M.			

Led color	Nominal lm	Beam spread
2 = 2700K	340	M = 36°
3 = 3000K	350	

Driver
3KIT.350.03 (1-1) on/off
3KIT.352.10 (1-1) DALI - Push remote installation - in remoto
3KIT.353.06 (1-1) 0/1...10V remote installation - in remoto
3KIT.354.07 (1-1) IGBT - TRIAC remote installation - in remoto

Housing - Cassaforma
1S05.030.01

(m-M) = min. Led unit - Max Led unit. Led unit, warranty only when used together with driver bought from Oty srl.
(m-M) = gestione minima e massima delle unità Led. I Led sono coperti da garanzia solo se utilizzati in abbinamento con i driver forniti dalla Oty srl.



Invisibile V1A UGR < 5

Invisibile V1 is a revolutionary project, developed to achieve the maximum glare control. It's provided with TIR optical design (total internal reflection), that makes this product champions of efficiency and visual comfort.


Invisibile V1 è un progetto rivoluzionario, sviluppato per ottenere il massimo controllo sull'abbagliamento. E' equipaggiato con l'ottica TIR (riflessione interna totale), che rende questo prodotto campione di efficienza e confort visivo.



Invisibile Technology

The use of TIR optical design allows to concentrate the light from the outside to the middle of the lens. The light, inside the projector, is focused toward the middle, to be spread at the outgoing stage. The purpose is to minimize the reflection of the light on the reflector, obtaining a direct and clean light emission.

L'utilizzo dell'ottica TIR permette di concentrare la luce dall'esterno verso il centro della lente. La luce, all'interno del proiettore, viene concentrata verso il centro, per poi essere diffusa in fase di uscita. Lo scopo è quello di minimizzare la riflessione della luce sulla parabola, ottenendo l'emissione della luce in modo diretto e pulito.

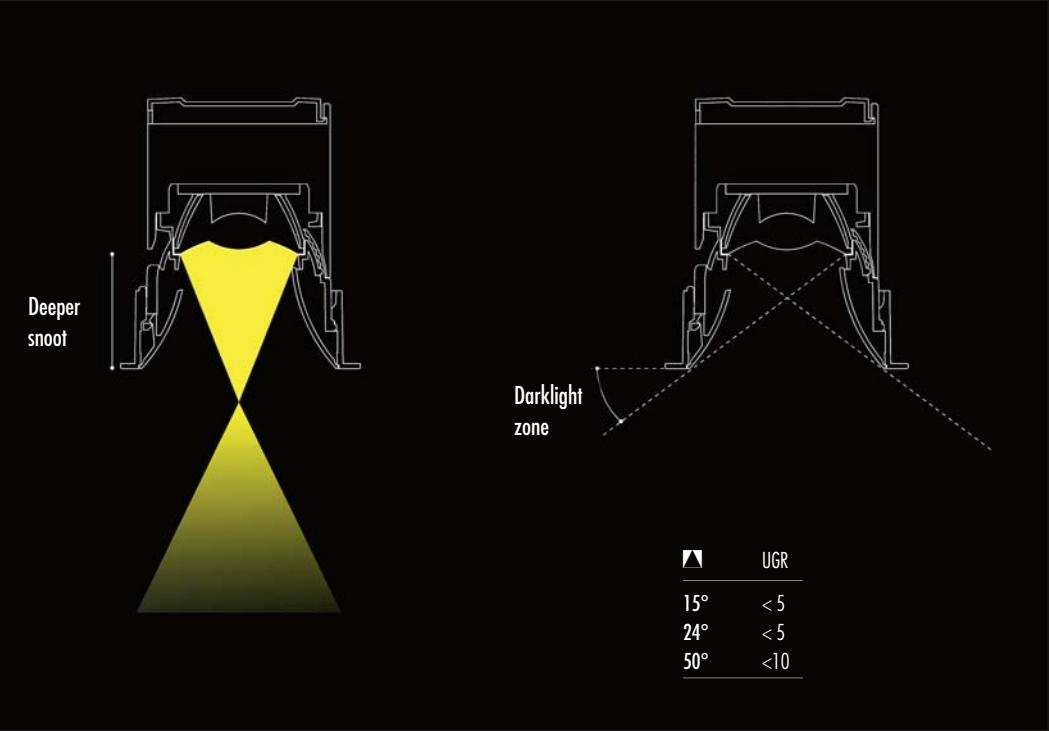

Deeper snoot

The recessed light source allows a deeper snoot reducing glare and creating a “blind” projector effect in the absence of reflections internally.

L'arretramento della sorgente luminosa permette un posizionamento più nascosto dell'ottica TIR, riducendo l'abbagliamento e creando l'effetto di un proiettore “cieco” in assenza di riflessioni al suo interno.


Glareless design

The reflector of the light source is designed to increase the dark zone, reducing strongly the dazzle effect.


La parabola della sorgente luminosa ha un design che aumenta la zona d'ombra, riducendo notevolmente il livello di abbagliamento.

Invisibile V1A Ø 7,0 trimless

For plasterboard. Per cartongesso



- Frame - Struttura
- 02 ● Black - Nero
- 06 ○ White - Bianco



IP40	MC-E=3	CE	V	⚡
350m/A	LED 15W	CRI>90		
3V1A.3	■▲.□			
■ Led color	Nominal lm	▲ Beam spread		
2 = 2700K	2400	L = 50°		
3 = 3000K	2472	S = 24°		
		T = 12°		

© (m-M)	Driver
3KIT.350.1L (1-1)	on/off
3KIT.351.40 (1-2)	DALI - Push - 1...10V remote installation - in remoto
3KIT.352.15 (1-1)	DALI
3KIT.353.15 (1-1)	Push - 1...10V
3KIT.354.18 (1-1)	IGBT - TRIAC

IP40	MC-E=3	CE	V	⚡
500m/A	LED 20W	CRI>90		
3V1A.4	■▲.□			
■ Led color	Nominal lm	▲ Beam spread		
2 = 2700K	3100	L = 50°		
3 = 3000K	3193	S = 24°		
		T = 12°		

© (m-M)	Driver
3KIT.500.1L (1-1)	on/off
3KIT.501.40 (1-2)	DALI - Push - 1...10V remote installation - in remoto
3KIT.502.20 (1-1)	DALI
3KIT.503.20 (1-1)	Push - 1...10V
3KIT.504.20 (1-1)	IGBT - TRIAC

Housing - Cassaforma

1VR1.075.01

(m-M) = min. Led unit - Max Led unit. Led and Emergency unit, warranty only when used together with driver bought from Oty srl.


(m-M) = gestione minima e massima delle unità Led. I Led e le unità di emergenza, sono coperti da garanzia solo se utilizzati in abbinamento con i driver forniti dalla Oty srl.

Invisibile V1B Ø 8,4 with trim

For plasterboard. Per cartongesso




7,5 UGR<5



IP40	MC-E=3	CE
350lm/A	LED 15W	CRI>90
3V1B.3		
Led color	Nominal lm	Beam spread
2 = 2700K	2400	L = 50°
3 = 3000K	2472	S = 24°
		T = 12°

(m-M)	Driver
3KIT.350.1L (1-1)	on/off
3KIT.351.40 (1-2)	DALI - Push - 1...10V remote installation - in remoto
3KIT.352.15 (1-1)	DALI
3KIT.353.15 (1-1)	Push - 1...10V
3KIT.354.18 (1-1)	IGBT - TRIAC



IP40	MC-E=3	CE
500lm/A	LED 20W	CRI>90
3V1B.4		
Led color	Nominal lm	Beam spread
2 = 2700K	3100	L = 50°
3 = 3000K	3193	S = 24°
		T = 12°

(m-M)	Driver
3KIT.500.1L (1-1)	on/off
3KIT.501.40 (1-2)	DALI - Push - 1...10V remote installation - in remoto
3KIT.502.20 (1-1)	DALI
3KIT.503.20 (1-1)	Push - 1...10V
3KIT.504.20 (1-1)	IGBT - TRIAC



22 Black - Nero



26 Black/White - Nero/Bianco



66 White - Bianco



62 White/Black - Bianco/Nero


(m-M) = min. Led unit - Max Led unit. Led and Emergency unit, warranty only when used together with driver bought from Oty srl.

(m-M) = gestione minima e massima delle unità Led. I Led e le unità di emergenza, sono coperti da garanzia solo se utilizzati in abbinamento con i driver forniti dalla Oty srl.

Pop P39 A Chandelier

Pop P39 A is a chandelier made of aluminium, composed of 8 arms. Tige can be adjusted during installation work. Specially designed for installations above tables of Ø 120cm. On demand available with canopy for sloping ceilings. Available as accessory, the adapter for holes larger than Ø 4,0cm (code 1KIT.P39.XX).

Pop P39 A è un chandelier in alluminio. Composto da 8 braccia, lo stelo può essere accorciato in opera. Pensato - particolarmente - per essere posizionato sopra a tavoli di Ø 120cm. A richiesta è disponibile il rosone per soffitti a falde. Disponibile l'accessorio adattatore per fori superiori a Ø 4,0cm (codice 1KIT.P39.XX).

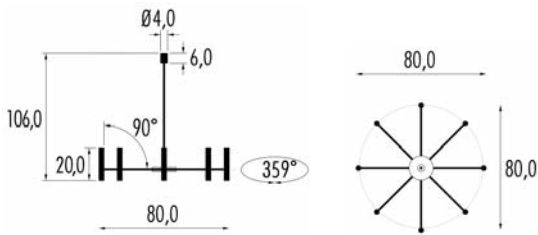

IP20 ⓘ	MC-E=3	CE ▽
220-240V	8x6W	CRI>95
3P39A.0 ■ M. □	on/off	
3P39A.E ■ M. □	DALI - Push	
■ Led color	Nominal lm	Beam spread
2 = 2700K	8 x 664	35°
3 = 3000K	8 x 689	

The given electronic gears in remote installation
Il trasformatore fornito è da posizionare in remoto


□	Frame - Struttura
02 ●	Matt Black - Nero Opaco
06 ○	Matt White - Bianco Opaco
K ●	Ice Black
W ○	Pearl White - Bianco Perlato
X ●	Light Brass - Ottone Chiaro
Y ●	Light Copper - Rame Chiaro
Z ●	Light Bronzo - Bronzo Chiaro



Pop P39 B Chandelier

Pop P39 B is a chandelier made of aluminium, composed of 8 arms. Tige can be adjusted during installation work. Specially designed for installations above tables of Ø 180cm. On demand available with canopy for sloping ceilings. Available as accessory, the adapter for holes larger than Ø 4,0cm (code 1KIT.P39.XX).

Pop P39 B è un chandelier in alluminio. Composto da 8 braccia, lo stelo può essere accorciato in opera. Pensato - particolarmente - per essere posizionato sopra a tavoli di Ø 180cm. A richiesta è disponibile il rosone per soffitti a falde. Disponibile l'accessorio adattatore per fori superiori a Ø 4,0cm (codice 1KIT.P39.XX).

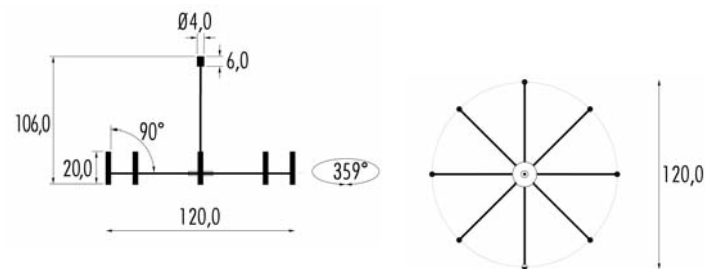

IP20 ⓘ	MC-E=3	CE ▽
220-240V	8x6W	CRI>95
3P39B.0 ■ M. □	on/off	
3P39B.E ■ M. □	DALI - Push	
■ Led color	Nominal lm	Beam spread
2 = 2700K	8 x 664	35°
3 = 3000K	8 x 689	

The given electronic gears in remote installation
Il trasformatore fornito è da posizionare in remoto

□	Frame - Struttura
02 ●	Matt Black - Nero Opaco
06 ○	Matt White - Bianco Opaco
K ●	Ice Black
W ○	Pearl White - Bianco Perlato
X ●	Light Brass - Ottone Chiaro
Y ●	Light Copper - Rame Chiaro
Z ●	Light Bronzo - Bronzo Chiaro



Pop P39 C Chandelier

Pop P39 C is a chandelier made of aluminium, composed of 8 arms. Tige can be adjusted during installation work. Specially designed for installations above tables size of 180x90cm. On demand available with canopy for sloping ceilings. Available as accessory, the adapter for holes larger than Ø 4,0cm (code 1KIT.P39.XX).

Pop P39 C è un chandelier in alluminio. Composto da 8 braccia, lo stelo può essere accorciato in opera. Pensato - particolarmente - per essere posizionato sopra a tavoli di dimensione 180x90cm. A richiesta è disponibile il rosone per soffitti a falde. Disponibile l'accessorio adattatore per fori superiori a Ø 4,0cm (codice 1KIT.P39.XX).



IP20 ⓘ	MC-E=3	CE ▽
220-240V	8x6W	CRI>95
3P39C.0 ■ M. □	on/off	
3P39C.E ■ M. □	DALI - Push	
■ Led color	Nominal lm	Beam spread
2 = 2700K	8 x 664	35°
3 = 3000K	8 x 689	

The given electronic gears in remote installation
Il trasformatore fornito è da posizionare in remoto

□	Frame - Struttura	
02	● Matt Black	- Nero Opaco
06	○ Matt White	- Bianco Opaco
K	● Ice Black	
W	○ Pearl White	- Bianco Perlato
X	● Light Brass	- Ottone Chiaro
Y	● Light Copper	- Rame Chiaro
Z	● Light Bronzo	- Bronzo Chiaro



Oty s.r.l.
via Spangaro 8/a
30030 Peseggia di Scorzé
(Venezia) Italy

www.otylight.com
e-mail: info@otylight.com
t. +39 (0)41 5830499
f. +39 (0)41 5830520