



CATALOGUE
2024





IRC > 97	R9 >95	80 lm/W	IP 20	24V
----------	--------	---------	-------	-----

CARACTÉRISTIQUES



Température de couleur
2700 K - 3000 K


Led 2835
50000 H / LMB80B10

Puissance et nombre de LED
4,8 w/m - 70 leds/m
9,6 w/m - 140 leds/m
14,4 w/m - 210 leds/m

Température d'utilisation
-10°C / +40°C


Disponible au cm
code : MASXXXX20-1

DIMENSIONS

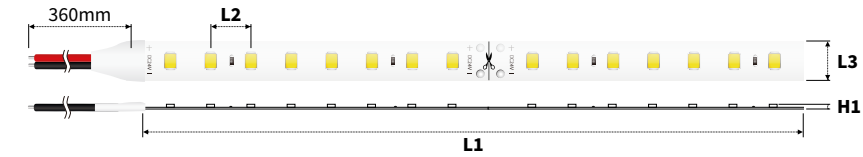


	L1 (m)	L2 (mm)	L3 (mm)	H1(mm)
4,8 w/m	5 m	16,7 mm	8 mm	1,4 mm
9,6 w/m	5 m	8,3 mm	8 mm	1,4 mm
14,4 w/m	5 m	5,2 mm	10 mm	1,4 mm

PROFILÉS COMPATIBLES

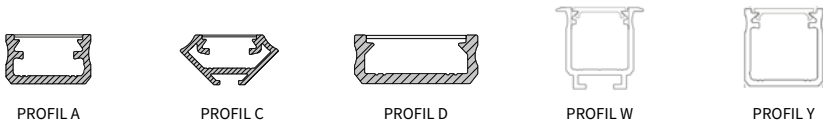

CONNECTEURS

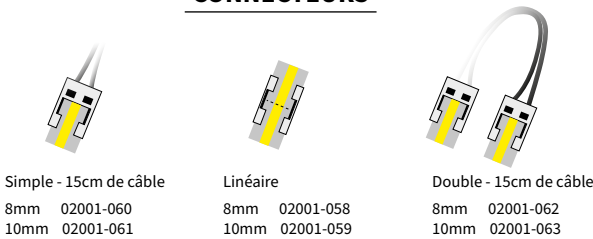

RÉFÉRENCE PRODUIT						
Code produit	Code	Puissance leds/m		Code	27 - 2700 K	30 - 3000 K
Exemple de code	MAS	05	4,8 w/m - 70 leds/m / 100 mm		370 lm/m	384 lm/m
		10	9,6 w/m - 140 leds/m / 50 mm		739 lm/m	768 lm/m
		14	14,4 w/m - 210 leds/m / 33,3 mm		1077 lm/m	1120 lm/m
MAS		14			27	20



150 lm/W	IRC >90	IP 20/65	24V
----------	---------	----------	-----

CARACTÉRISTIQUES



Température de couleur
2200K - 2700 K - 3000 K - 4000K

Led 2835
50000 H / LMB80B10


Puissance et nombre de LED
4,8 w/m - 64 leds/m
9,6 w/m - 80 leds/m
19,2 w/m - 160 leds/m

Température d'utilisation
-10°C / +40°C

Disponible au cm
code : TRIXXXXXX-1


Rouleau de 20M ou 40M
Max. 5M installé
10W - 2700K : **TRI102720-20**
10W - 2700K : **TRI102720-40**
10W - 3000K : **TRI103020-20**
10W - 3000K : **TRI103020-40**

DIMENSIONS

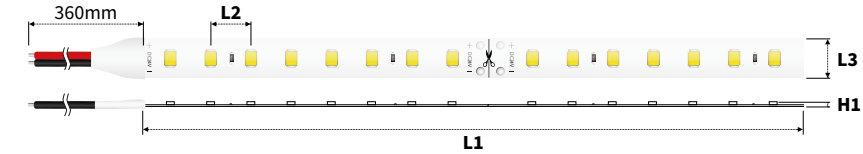


	L1 (m)	L2 (mm)	L3 (mm)		H1 (mm)	
	IP20 / 65	IP20 / 65	IP20	IP65	IP20	IP65
4,8 w/m	5m	15,6 mm	8 mm	10 mm	1,4 mm	4,5mm
9,6 w/m	5m	12,5 mm	8 mm	10 mm	1,4 mm	4,5mm
19,2 w/m	5m	6,25 mm	10mm	12 mm	1,4 mm	4,5mm


PROFILÉS COMPATIBLES

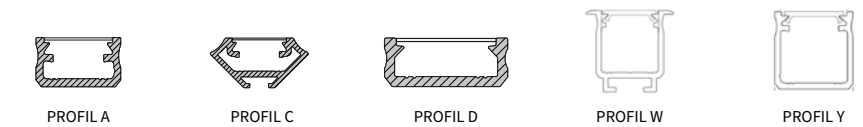

CONNECTEURS

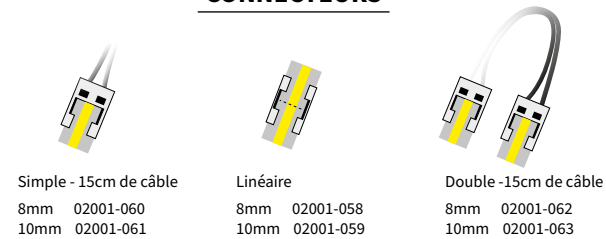

Code produit	Code	Puissance leds/m		Code	22 - 2200 K	27 - 2700 K	30 - 3000 K	40 - 4000 K	Code	IP
TRI	05	4,8 w/m - 64 leds/m	125 mm		-	700 lm/m	725 lm/m	810 lm/m	20	IP 20
	10	9,6 w/m - 80 leds/m	100 mm		1225 lm/m	1360 lm/m	1445 lm/m	1585 lm/m	65	IP 65
Exemple de code	20	19,2 w/m - 160 leds/m	50 mm		-	-	2895 lm/m	3185 lm/m		
TRI	10					27			65	

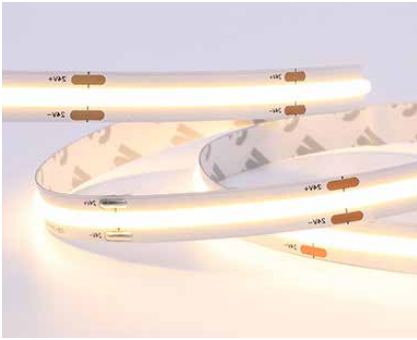

320 LEDs/M	IRC >90	95 lm/W	IP 20	24V
------------	---------	---------	-------	-----

CARACTÉRISTIQUES



5M



COB



180°



DIMMABLE



RoHS



CE


Température de couleur
2700 K - 3000 K

Led 2835
50 000 H / LMB80B10

Puissance et nombre de LED
4w/m - 480 leds/m
8 w/m - 320 leds/m
15 w/m - 480 leds/m

Température d'utilisation
-10°C / +40°C

DIMENSIONS

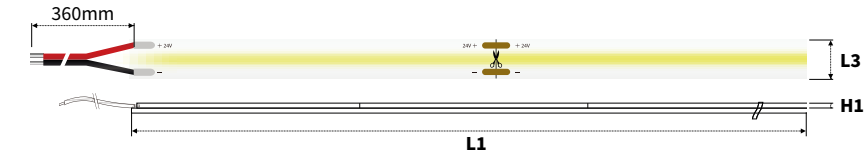

	L1 (m)	L3 (mm)	H1 (mm)
	IP20 / 68	IP20	IP20
4w/m	5m	4 mm	2,2 mm
8 w/m	5m	8 mm	2,2 mm
15 w/m	5m	10mm	2,2 mm

PROFILÉS COMPATIBLES




PROFIL X
4W uniquement



PROFIL A



PROFIL C



PROFIL D



PROFIL W




PROFIL Y


CONNECTEURS



Simple - 15cm de câble
8mm 02001-060
10mm 02001-061



Linéaire
8mm 02001-058
10mm 02001-059



Double -15cm de câble
8mm 02001-062
10mm 02001-063

Disponible au cm - IP20
code : INFXXX20-1

Code produit	Code	Puissance leds/m		Code	27 - 2700 K	30 - 3000 K	Code	IP
INF Exemple de code	04	4 w/m - 480 leds/m	50 mm		350 lm/m	380 lm/m	20	IP 20
	08	8 w/m - 320 leds/m	50 mm		960 lm/m	1040 lm/m		
	15	15 w/m - 480 leds/m	50 mm		1800 lm/m	1890 lm/m		
INF	08			27			20	



20M / 10M	IRC >90	89 lm/w	IP 20	24V
-----------	---------	---------	-------	-----

CARACTÉRISTIQUES




Température de couleur
2700 K - 3000K

Led 2835
50 000 H / LMB80B10

Puissance et nombre de LED
8,5 w/m - 120 leds/m


Température d'utilisation
-10°C / +40°C

DIMENSIONS

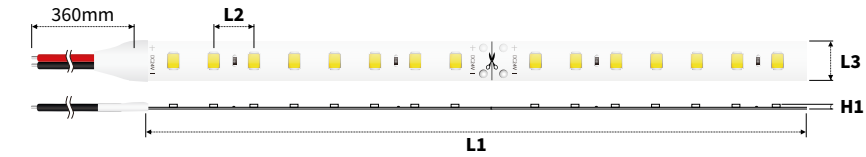


	L1 (m)		L2 (mm)		L3 (mm)		H1 (mm)	
	IP20 / 65	IP20	IP65	IP20	IP65	IP20	IP65	
8,5 w/m	20m	8,3mm	8,3mm	10 mm	13 mm	2,1 mm	4,3 mm	

PROFILÉS COMPATIBLES

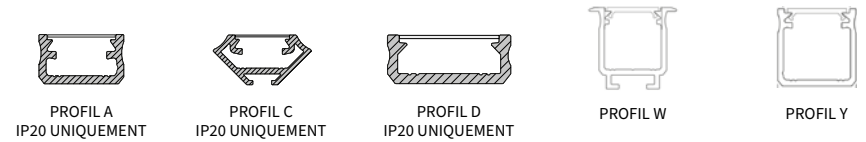

CONNECTEURS

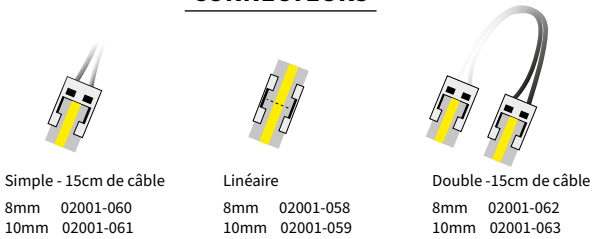

Code produit	Code	Puissance leds/m	Code	27 - 2700 K	30 - 3000 K	Code	IP
ULT	09	8,5 w/m - 120 leds/m	50 mm	680 lm/m	705 lm/m	20	IP 20
Exemple de code						65	IP 65
ULT	09			30		65	



ULTRA LONG
48V





20M / 10M	IRC >90	120 lm/w	IP 20 / 65	48V
-----------	---------	----------	------------	-----

CARACTÉRISTIQUES


10/20M


2835


120°


DIMMABLE


RoHS


CE


Température de couleur
2700 K - 3000K

Led 2835
50 000 H / LMB80B10

Puissance et nombre de LED
14,4 w/m - 140 leds/m - 20M

Température d'utilisation
-10°C / +40°C

DIMENSIONS

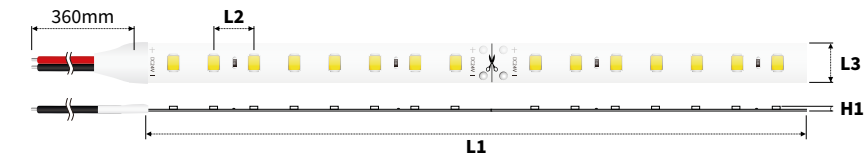

	L1 (m)		L2 (mm)		L3 (mm)		H1 (mm)	
	IP20 / 65		IP20	IP65	IP20	IP65	IP20	IP65
14,4w/m	20m		7,1mm	7,1 mm	10 mm	12 mm	2,1 mm	4,5 mm
19,2w/m	10m		7,1mm	7,1 mm	10 mm	12 mm	2,1mm	4,5 mm

PROFILÉS COMPATIBLES



Code produit	Code	Puissance leds/m	Code	27 - 2700 K	30 - 3000 K	Code	IP
ULT	14	14,4 w/m - 140 leds/m - 48V	50 mm	1730 lm/m	1870 lm/m	20	IP 20
Exemple de code	20	19,2 w/m - 140 leds/m - 48V	50 mm	2340 lm/m	2515 lm/m	65	IP 65
ULT	14	30	65				



220V	IRC >80	94 lm/w	50M	IP67
------	---------	---------	-----	------

CARACTÉRISTIQUES




Température de couleur
2700 K - 3000K - 4000K

Led 2835
50000 H / LMB80B10

Puissance et nombre de LED
12 w/m - 120 leds/m

Température d'utilisation
-10°C / +40°C

DIMENSIONS

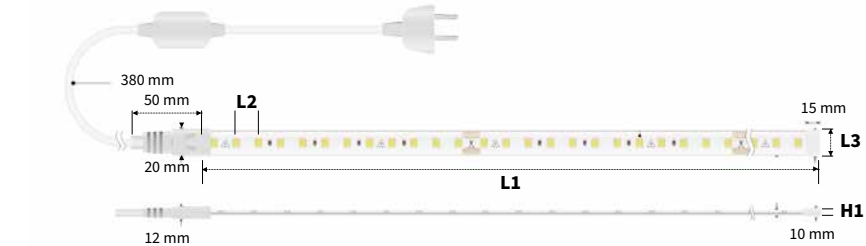

	L1 (m)	L2 (mm)	L3 (mm)	H1 (mm)
12 w/m	50 m	8,3 mm	14 mm	6,5 mm

PROFILÉS COMPATIBLES



ACCESSOIRES



RÉFÉRENCE PRODUIT							
Code produit	Code	Puissance leds/m		Code 27 - 2700 K	30 - 3000 K	40 - 4000 K	Code IP
220 Exemple de code	12	12 w/m - 120 leds/m	100 mm	1380 lm/m	1440 lm/m	1500 lm/m	65 IP 65
220	12	12		27			65



220V
CHANTIER





220V	IRC >80	94 lm/w	50M	IP65
------	---------	---------	-----	------

CARACTÉRISTIQUES


50M


2835


120°






GARANTIE 1 AN


Température de couleur
4000K

Led 2835
50 000 H / LMB80B10

Puissance et nombre de LED
10 w/m - 96 leds/m

Température d'utilisation
-10°C / +40°C

DIMENSIONS

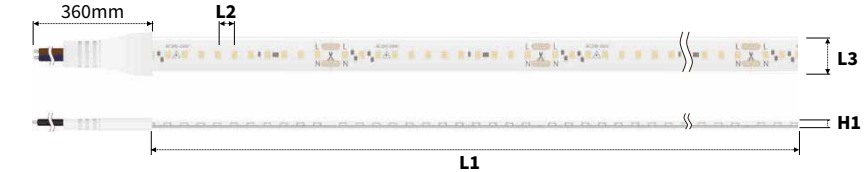

	L1 (m)	L2 (mm)	L3 (mm)	H1 (mm)
10 w/m	50 m	10,4 mm	14 mm	5 mm

ACCESSOIRES



Power cable
607-06-02005-006

RÉFÉRENCE PRODUIT						
Code produit	Code	Puissance leds/m	Code	40 - 4000 K	Code	IP
220 Exemple de code	10	10 w/m - 96 leds/m	125 mm	1050 lm/m	65	IP 65
220		10		40		65



DIM TO WARM



1800K - 3000K	IRC >90	168 LEDs/M	IP 20	24V
---------------	---------	------------	-------	-----

CARACTÉRISTIQUES




Température de couleur
DW 1800K - 3000K

Led 2835
50 000 H / LMB80B10


Puissance et nombre de LED
15 w/m - 168 leds/m

Température d'utilisation
-10°C / +40°C

DIMENSIONS

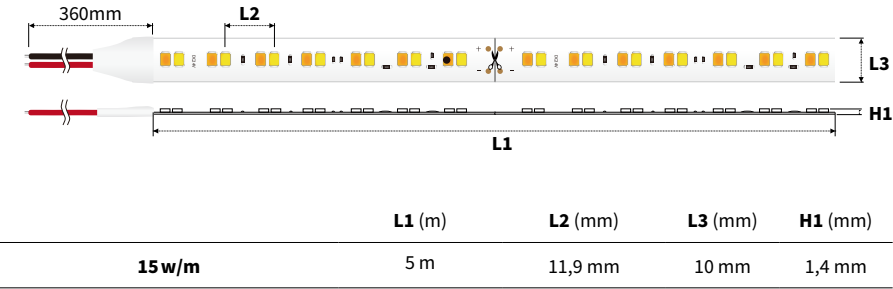

PROFILÉS COMPATIBLES

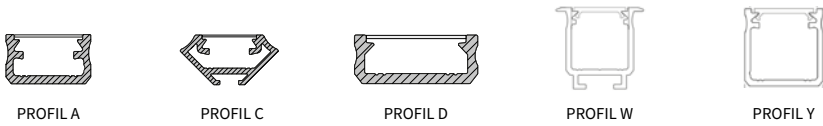

CONNECTEURS



RÉFÉRENCE PRODUIT					
Code produit	Code	Puissance leds/m	Code	DW - 1800 K - 3000K	Code IP
DIM Exemple de code	15	15 w/m - 168 leds/m 83,3 mm		42 lm/m - 1300 lm/m	20 IP 20
DIM		15		DW	20



TUNABLE-W





1800K-3500K	IRC 80	??? lm/w	IP 20	24V
-------------	--------	----------	-------	-----

CARACTÉRISTIQUES



20M



2835



120°



DIMMABLE



RoHS



CE


Température de couleur
1800 K à 3500K

Led 2835
50000 H / LMB80B10

Puissance et nombre de LED
19,2 w/m - 120 leds/m

Température d'utilisation
-10°C / +40°C

DIMENSIONS

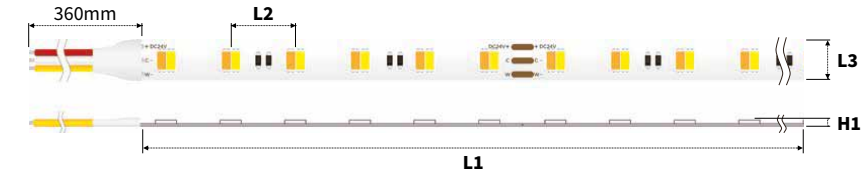

	L1 (m)	L2 (mm)	L3 (mm)	H1 (mm)
8,5w/m	5 m	8,3 mm	10 mm	2,1 mm


PROFILÉS COMPATIBLES



PROFIL A



PROFIL C



PROFIL D




PROFIL W


CONNECTEURS



Simple - 15cm de câble
10mm 02001-061



Linéaire
10mm 02001-059



Double -15cm de câble
10mm 02001-063

RÉFÉRENCE PRODUIT					
Code produit	Code	Puissance leds/m	Code	20 - 2700 K à 6000K	Code IP
TUN Exemple de code	19	19,2w/m - 120 leds/m	50 mm	?	20 IP 20
TUN		19		20	20



RGB / W	IRC >90	43 lm/w	IP 20	24V
---------	---------	---------	-------	-----

CARACTÉRISTIQUES




Température de couleur
2700 K - Rouge - Bleu - Vert

Led 2835
50 000 H / LMB80B10

Puissance et nombre de LED
14,4 w/m - 60 leds/m
19,2 w/m - 120 leds/m


Température d'utilisation
-10°C / +40°C

DIMENSIONS

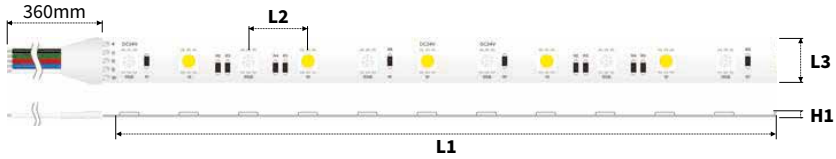


	L1 (m)	L2 (mm)	L3 (mm)	H1 (mm)
14,4w/m	5 m	16,7mm	12 mm	2,1 mm

PROFILÉS COMPATIBLES

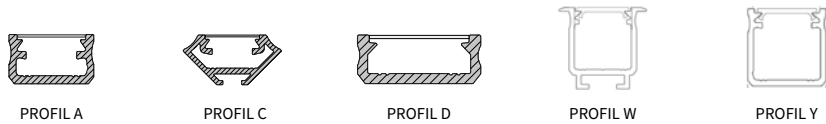

CONTRÔLEURS

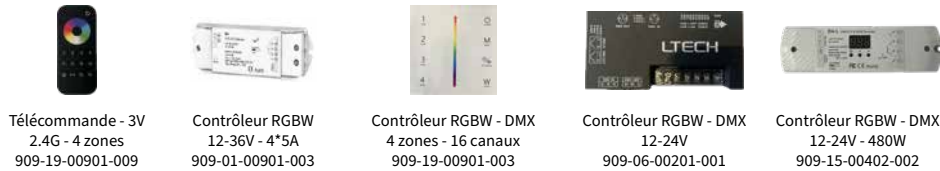

Code produit	Code	Puissance leds/m	Code	27 - 2700 K	Rouge	Vert	Bleu	Code
RGB Exemple de code	14	14 w/m - 60leds/m	100 mm	620lm/m	70 lm/m	160 lm/m	40 lm/m	20
RGB		14			27			20



LARGEUR - 5mm

IRC >95

85 lm/W


IP 20

24V

CARACTÉRISTIQUES



DIMENSIONS

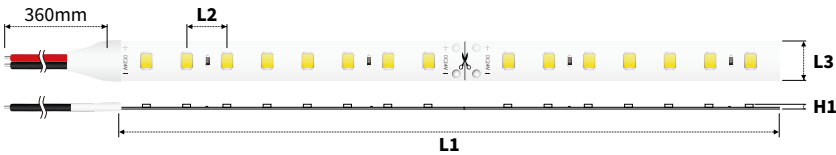

	L1 (m)	L2 (mm)	L3 (mm)	H1 (mm)
12 w/m	5 m	5,5 mm	5 mm	8 mm

Température de couleur

2700 K - 3000K

Led 2835

50000 H / LMB80B10

Puissance et nombre de LED

12 w/m - 180 leds/m

Température d'utilisation

-10°C / +40°C

PROFILÉS COMPATIBLES




PROFIL X



PROFIL A



PROFIL C



PROFIL D




PROFIL W



PROFIL Y

RÉFÉRENCE PRODUIT					
Code produit	Code	Puissance leds/m		Code	IP
SLI	12	12 w/m - 180 leds/m	33 mm	27 - 2700 K	20
Exemple de code				1030 lm/m	IP 20
SLI	12			27	20

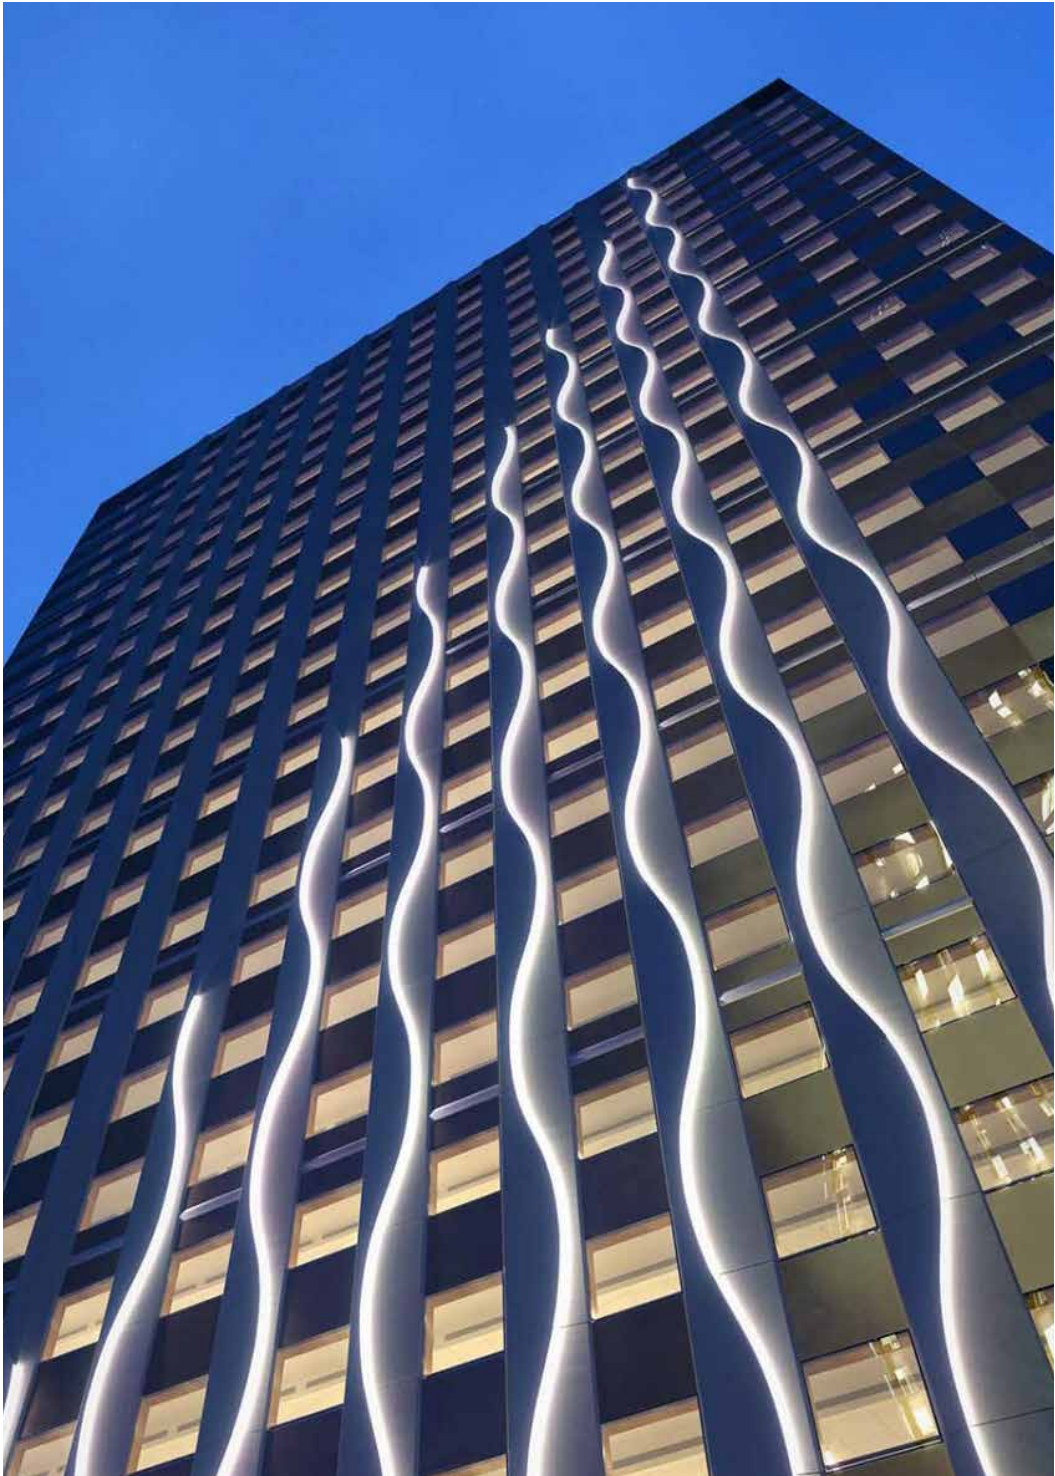

IRC >90	71 lm/W	IP 67	24V
---------	---------	-------	-----

CARACTÉRISTIQUES




Température de couleur
2700 K - 3000 K

Led 2835
50 000 H / LMB80B10


Puissance et nombre de LED
14 w/m - 182 leds/m

Température d'utilisation
-10°C / +40°C

Courbure verticale

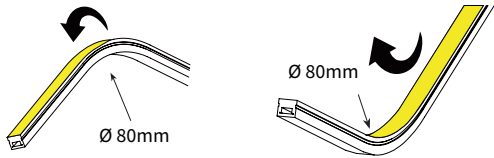


DIMENSIONS


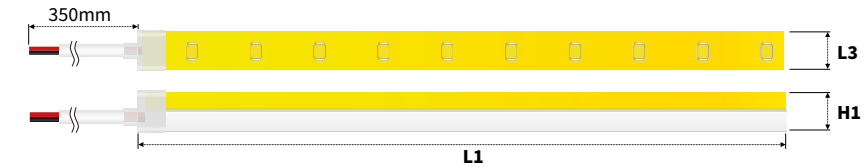


	L1 (m)	L3 (mm)	H1 (mm)
14 w/m	5 m	10 mm	10 mm

ACCESSOIRES

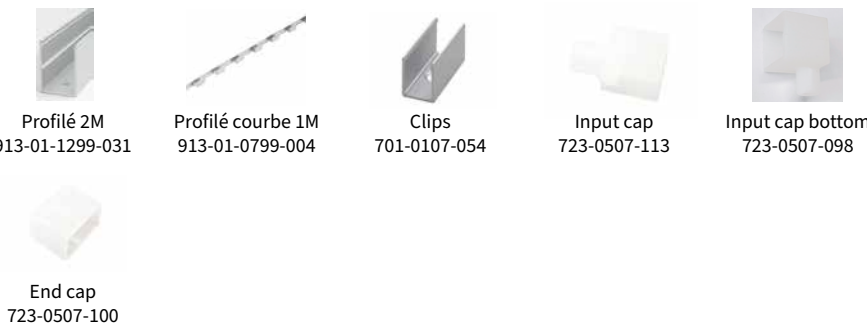

Code produit	Code	Puissance leds/m	Code	27 - 2700 K	30 - 3000 K	Code	IP
Exemple de code	14	14 w/m - 182 leds/m 38.5 mm		1305lm/m	1380lm/m	67	IP 67
ACT	14		27			67	

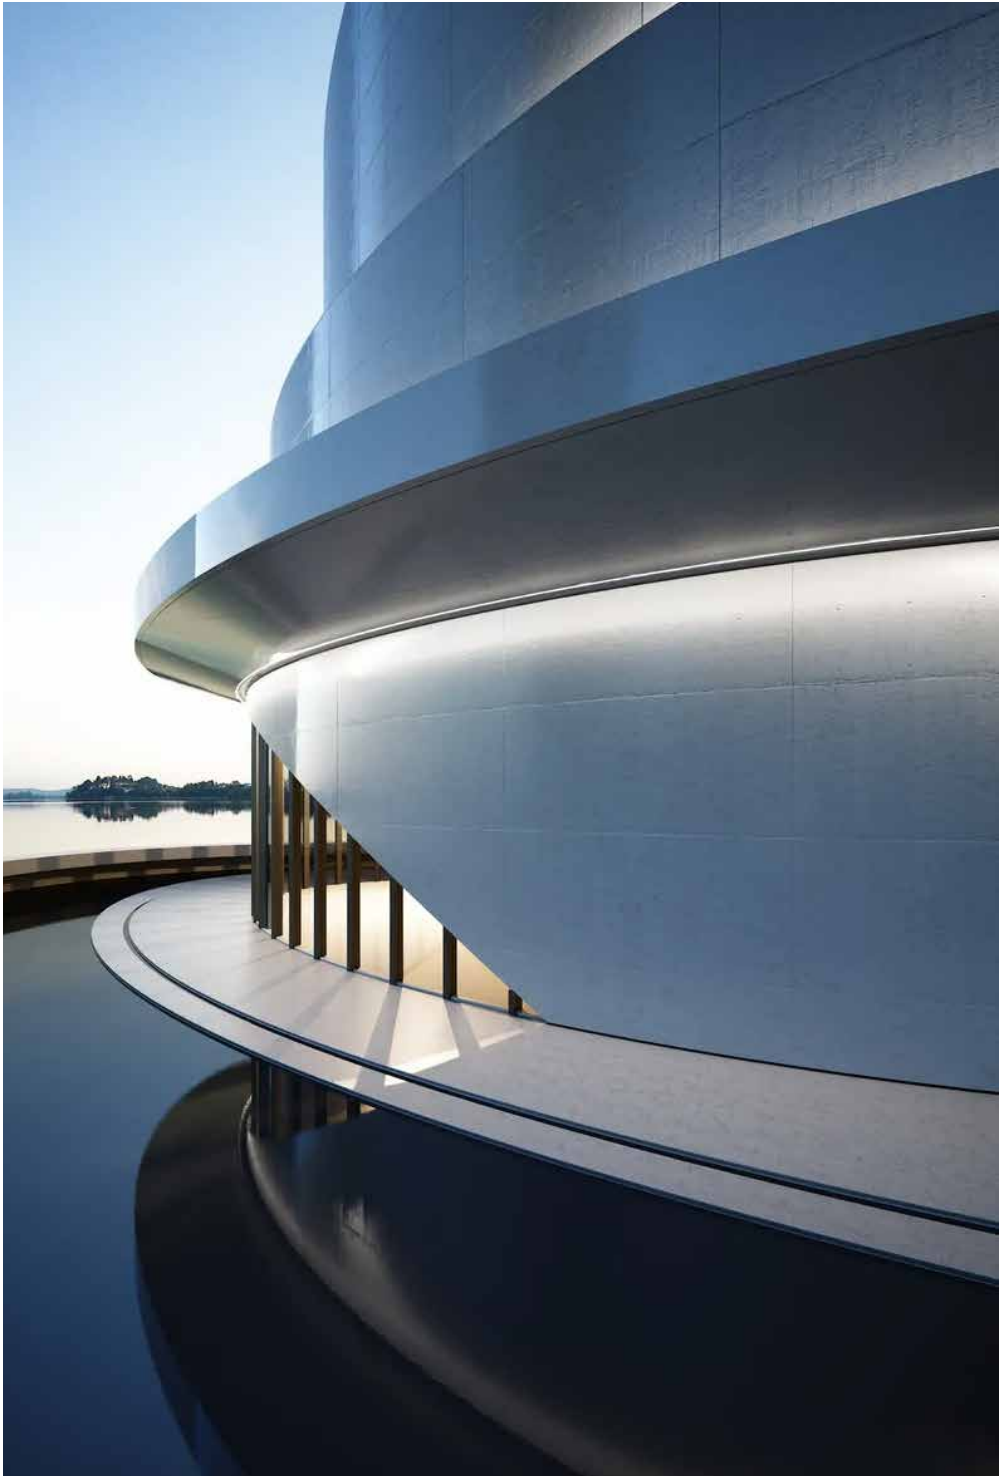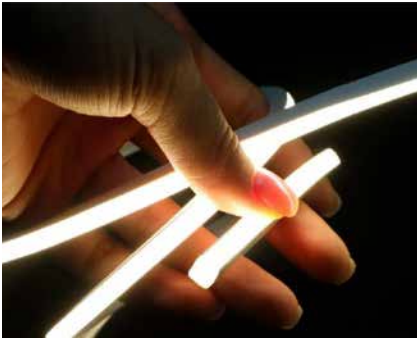

IRC 90	53 lm/W	IP 67	24V
--------	---------	-------	-----

CARACTÉRISTIQUES




Température de couleur
2700 K - 3000 K

Led 2835
50 000 H / LMB80B10


Puissance et nombre de LED
8 w/m - 238 leds/m

Température d'utilisation
-10°C / +40°C

Courbure verticale



DIMENSIONS

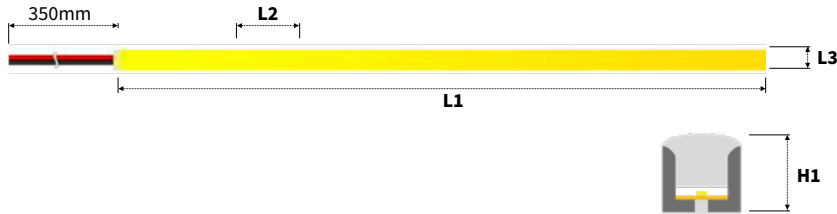

	L1 (m)	L3 (mm)	H1 (mm)
8 w/m	5 m	6 mm	6 mm

ACCESSOIRES



Input cap
723-0507-311



Input cap bottom
723-0507-312



End cap
723-0507-313



Clip neon
701-0112-485



2M track
913-01-1299-091

Code produit	Code	Puissance leds/m		Code	27 - 2700 K	30 - 3000 K	Code	IP
Exemple de code	08	8 w/m - 238 leds/m	29,4 mm		480 lm/m	490lm/m	67	IP 67
ACT	08			27			67	



IRC >90	40 lm/W	IP 67	24V
---------	---------	-------	-----

CARACTÉRISTIQUES




Température de couleur
2700 K - 3000 K

Led 2835
50 000 H / LMB80B10


Puissance et nombre de LED
14 w/m - 140 leds/m

Température d'utilisation
-10°C / +40°C

Courbure latérale




DIMENSIONS

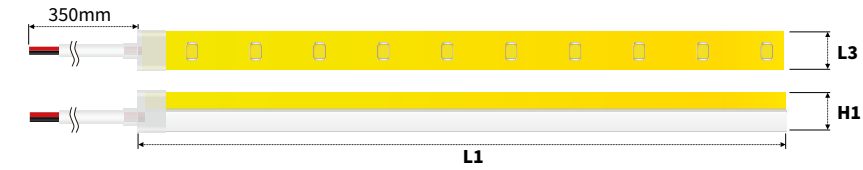

	L1 (m)	L3 (mm)	H1 (mm)
14w/m	5 m	10 mm	18 mm

ACCESSOIRES

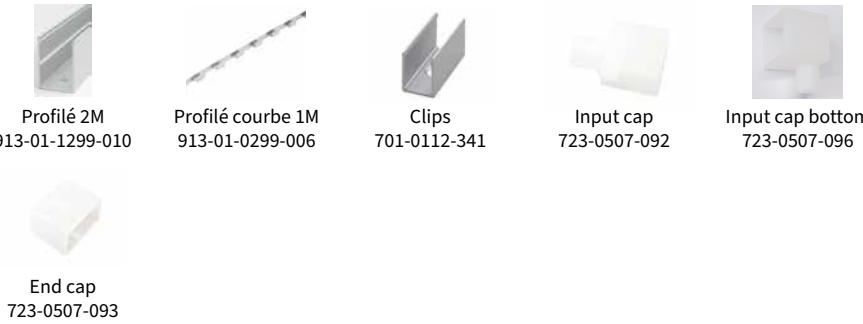

Code produit	Code	Puissance leds/m	Code	27 - 2700 K	30 - 3000 K	Code	IP
Exemple de code	14	14 w/m - 140 leds/m	50 mm	560 lm/m	565 lm/m	67	IP 67
ACS	14	27	67				



IRC >90	15 lm/W	IP 67	24V
---------	---------	-------	-----

CARACTÉRISTIQUES




Température de couleur
2700 K - 3000 K

Led 2835
50 000 H / LMB80B10


Puissance et nombre de LED
10 w/m - 144 leds/m

Température d'utilisation
-10°C / +40°C

Courbure latérale



DIMENSIONS

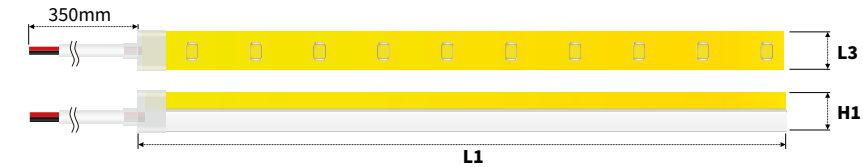

	L1 (m)	L3 (mm)	H1 (mm)
10w/m	5 m	4 mm	10 mm

ACCESSOIRES



RÉFÉRENCE PRODUIT						
Code produit	Code	Puissance leds/m	Code	27 - 2700 K	30 - 3000 K	Code IP
ACS Exemple de code	10	10 w/m - 144 leds/m 41,6 mm		130 lm/m	150 lm/m	67 IP 67
ACS	10			27		67



RGBW	40 lm/W	IP 67	24V
------	---------	-------	-----

CARACTÉRISTIQUES




Température de couleur
2700 K - 3000 K

Led 2835
50 000 H / LMB80B10


Puissance et nombre de LED
14 w/m - 60 leds/m

Température d'utilisation
-10°C / +40°C

Courbure latérale




DIMENSIONS

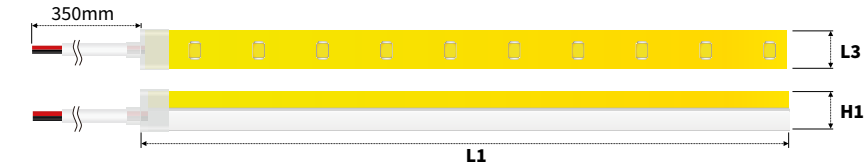


	L1 (m)	L3 (mm)	H1 (mm)
14w/m	5 m	10 mm	18 mm

ACCESSOIRES

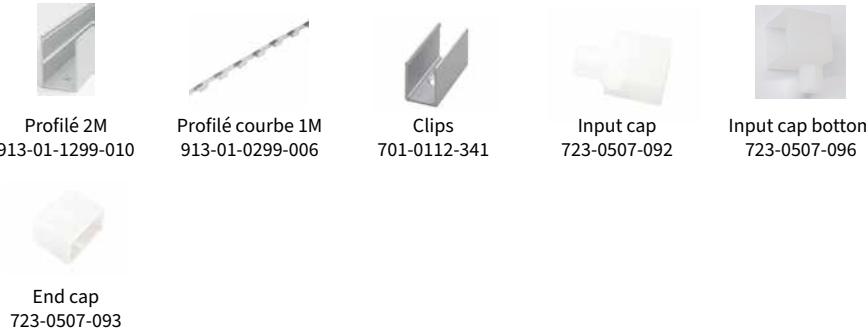

CONTRÔLEURS

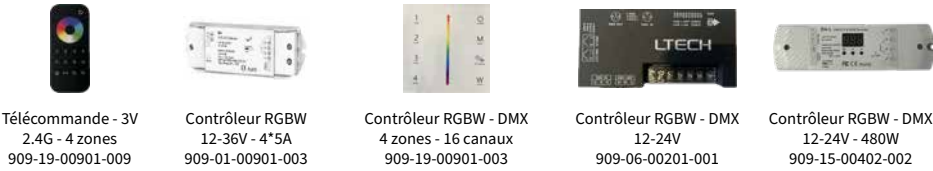

Code produit	Code	Puissance leds/m	Code	3000 K	Rouge	Vert	Bleu	Code	IP
	14	14 w/m - 60 leds/m	100 mm	180 lm/m	60 lm/m	120 lm/m	40 lm/m	67	IP 67
ACS		14			RGB				67



NEON 360



IRC >90	20 lm/W	IP 65	24V
---------	---------	-------	-----

CARACTÉRISTIQUES

5M

2835

360°

DIMMABLE

RoHS

CE


Température de couleur
2700 K - 3000 K

Led 2835
50000 H / LMB80B10


Puissance et nombre de LED
11 w/m - 360 leds/m
14 w/m - 280 leds/m
18 w/m RGB - 240 leds/m

Température d'utilisation
-10°C / +40°C

Courbure



DIMENSIONS

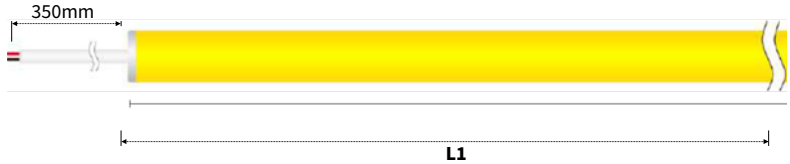

	L1 (m)	Ø (mm)
11w/m	5 m	18 mm
14w/m	5 m	23 mm
18w/m	5 m	23 mm

ACCESSOIRES



Input cap
723-0507-245




End cap
723-0507-246



Bracket
721-0507-219



Vertical installation kit
804-01-0329



Single end Surface
804-01-0328



Both ends Surface
804-01-0348



Curve hanging
804-01-0330



1M tube plastic
804-01-0332



2,5M tube plastic
804-01-0333



Joint of ring
804-01-0331



input cap
723-0507-242




End cap
723-0507-243



Plastic clips
20*21*19mm
731-0507-018




Vertical hanging
installation kit
804-01-0333



Single end surface
installation kit
804-01-0334

Code produit	Code	Puissance leds/m		Code	27 - 2700 K	30 - 3000 K	RGB	Code	IP
NEO	11	11 w/m - 360 leds/m	Libre		740 lm/m	770 lm/m	-	65	IP 65
	14	14 w/m - 280 leds/m	Libre		960 lm/m	990 lm/m	-		
	18	18 w/m - 240 leds/m	50mm		-	-	140 - 370 - 75lm/m contrôleurs RGB page 19		
NEO	14			27				65	

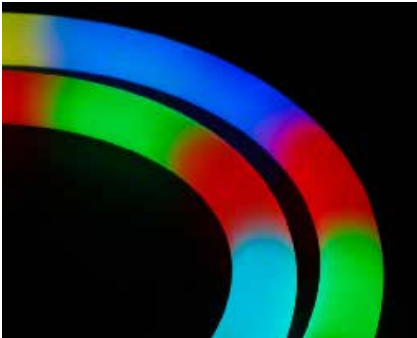

360 RGB



RGB	30 lm/W	IP 65	24V
-----	---------	-------	-----

CARACTÉRISTIQUES

5M

2835

360°

DIMMABLE

RoHS

CE

Led 2835
50 000 H / LMB80B10

Puissance et nombre de LED
16 w/m - 168 leds/m
18 w/m - 240 leds/m


Température d'utilisation
-10°C / +40°C

Courbure

2.5mm (0.9") Diameter

R>150mm (5.9")

DIMENSIONS

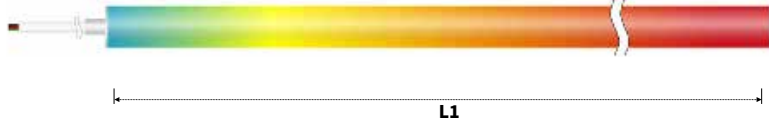

	L1 (m)	Ø (mm)
16w/m	5 m	23 mm
18w/m	5 m	23 mm

ACCESSOIRES



Input cap
723-0507-245




End cap
723-0507-246



Bracket
721-0507-219



Vertical installation kit
804-01-0329



Single end Surface
804-01-0328



Both ends Surface
804-01-0348



Curve hanging
804-01-0330



1M tube plastic
804-01-0332



2,5M tube plastic
804-01-0333



Joint of ring
804-01-0331



input cap
723-0507-242




End cap
723-0507-243



Plastic clips
20*21*19mm
731-0507-018



Vertical hanging
installation kit
804-01-0333



Single end surface
installation kit
804-01-0334

Code produit	Code	Puissance leds/m		Code	Rouge	Vert	Bleu	Code	IP
360	16	16w/m - 168 leds/m	71,4mm		135 lm/m	350 lm/m	60 lm/m	65	IP 65
Exemple de code	18	18w/m - 240 leds/m	50mm		140 lm/m	370 lm/m	75 lm/m		
NEO	18			RGB				65	



IRC 90	1160 lm	IP 20	24V
--------	---------	-------	-----

CARACTÉRISTIQUES



2835



360°



DIMMABLE



RoHS



Température de couleur

2700 K - 3000 K - 4000K - 6000K

Led 2835

50000 H / LMB80B10


Puissance et nombre de LED

12 w/pcs - 256 leds

Température d'utilisation

-10°C / +40°C

DIMENSIONS

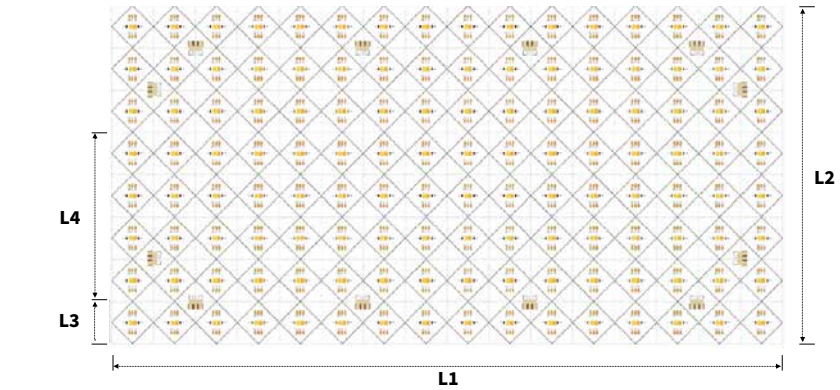

	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)
12w/pcs	480 mm	240 mm	30 mm	120 mm

Code produit	Code	Puissance leds/m	Code	27 - 2700 K	30 - 3000 K	40 - 4000 K	60 - 6000 K	Code	IP
BCK	12	12 w/m - 256 leds/pcs	60mmx120mm	1140lm	1165lm/m	1190lm/m	1190lm/m	20	IP 20
Exemple de code									
BCK	12			27				20	



BACKLIGHT
TUNABLE
WHITE



256 LEDs	2700K - 6000K	IP 20	24V
----------	---------------	-------	-----

CARACTÉRISTIQUES

2835

360°

DIMMABLE

RoHS

CE


Température de couleur
2700 K - 6000K - tunable white

Led 2835
50000 H / LMB80B10

Puissance et nombre de LED
24 w/pcs - 256 leds

Température d'utilisation
-10°C / +40°C

DIMENSIONS

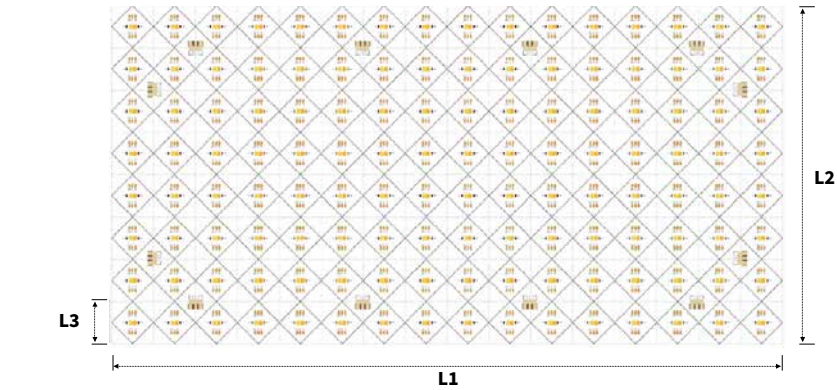


	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
24w/pcs	480 mm	240 mm	30 mm

Code produit	Code	Puissance leds/m	Code	TW - 2700 K - 6000 K	Code	IP
BCK	24	24 w/m - 256 leds/pcs 60mmx120mm		1055 lm - 1120 lm	20	IP 20
BCK		14		TW		20



ACTION TOP
IP68



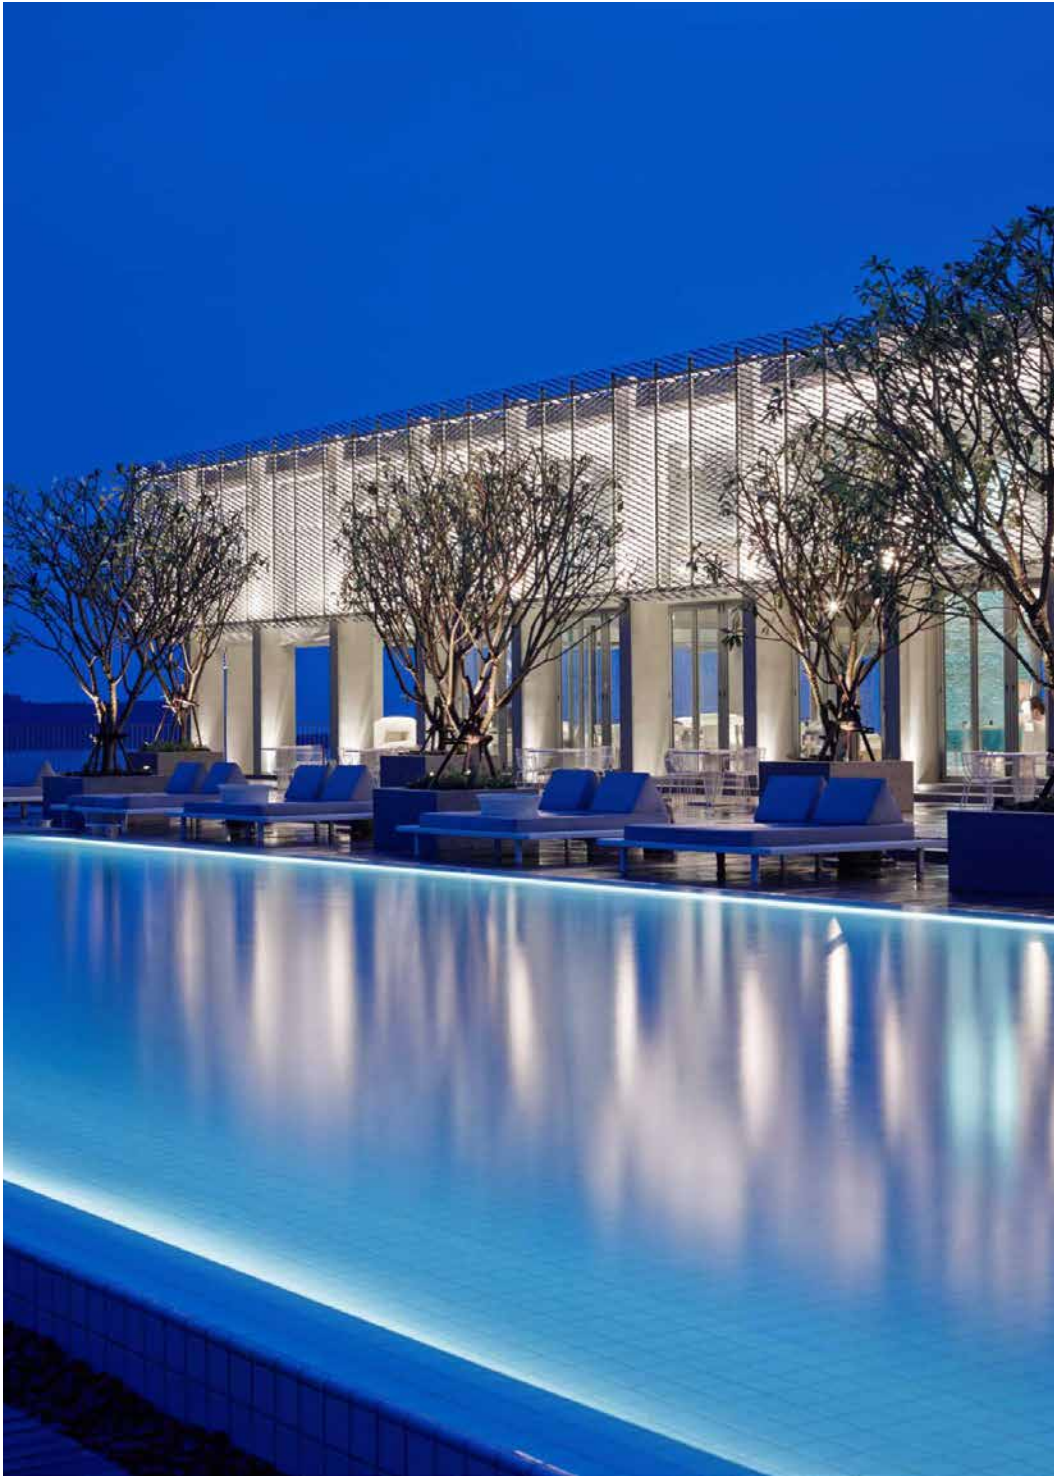

IP68	14W/m	IRC 90	24V
------	-------	--------	-----

CARACTÉRISTIQUES


5M


2835


120°


DIMMABLE


RoHS


CE


Température de couleur
2700 K - 3000 K

Led 2835
50000 H / LMB80B10


Puissance et nombre de LED
14 w/m - 120 leds/m

Température d'utilisation
-10°C / +40°C

Courbure verticale

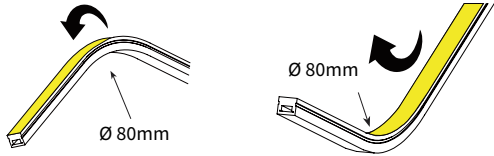

DIMENSIONS

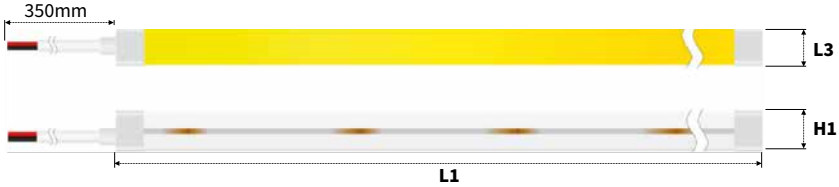

	L1 (m)	L3 (mm)	H1 (mm)
14 w/m	5 m	16 mm	16 mm

ACCESSOIRES


Profilé 2M
913-01-1299-031


Profilé courbe 1M
913-01-0799-004


Clips
701-0107-054


Input cap
723-0507-113


Input cap bottom
723-0507-098


End cap
723-0507-100

Code produit	Code	Puissance leds/m	Code	27 - 2700 K	30 - 3000 K	Code	IP
ACT	14	14w/m - 120 leds/m	50 mm	600 lm/m	645 lm/m	68	IP 68
ACT	14			27		68	



ACTION SIDE
IP68





IP68	14W/m	IRC 90	24V
------	-------	--------	-----

CARACTÉRISTIQUES


5M


2835


120°


DIMMABLE


RoHS


CE


Température de couleur
2700 K - 3000 K

Led 2835
50 000 H / LMB80B10


Puissance et nombre de LED
14 w/m - 120 leds/m

Température d'utilisation
-10°C / +40°C

Courbure latérale



DIMENSIONS

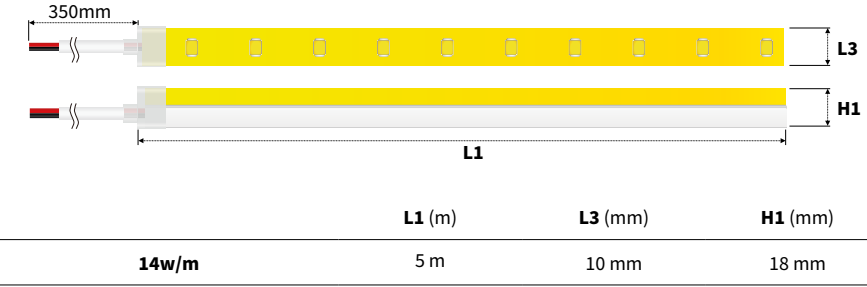

ACCESSOIRES


Profilé 2M
913-01-1299-010


Profilé courbe 1M
913-01-0299-006


Clips
701-0112-341


Input cap
723-0507-092


Input cap bottom
723-0507-096



End cap
723-0507-093

Code produit	Code	Puissance leds/m	Code	27 - 2700 K	30 - 3000 K	Code	IP
ACS	14	14w/m - 120 leds/m	50 mm	520 lm/m	578S lm/m	68	IP 68
ACS	14			27		68	



3D FLEX	14 W/m	IP 67	24V
---------	--------	-------	-----

CARACTÉRISTIQUES




Température de couleur
2700 K - 3000 K

Led 2835
50 000 H / LMB80B10


Puissance et nombre de LED
14 w/m - 120 leds/m

Température d'utilisation
-10°C / +40°C

Courbure



DIMENSIONS

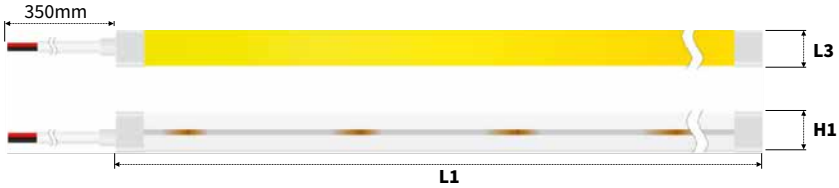

	L1 (m)	L3 (mm)	H1 (mm)
14 w/m	5 m	16 mm	18 mm

ACCESSOIRES



Profilé 2M
913-01-1299-031



Profilé courbe 1M
913-01-0799-004



Clips
701-0107-054



Input cap
723-0507-113



Input cap bottom
723-0507-098



End cap
723-0507-100

Code produit	Code	Puissance leds/m		Code		Code	IP
				27 - 2700 K	30 - 3000 K		
3D	14	14 w/m - 120 leds/m	25mm	700 lm/m	740 lm/m	67	IP 67
Exemple de code							
3D	14			27		65	



RGBW
48 V





48V	RGBW	IP 20	20 M
-----	------	-------	------

CARACTÉRISTIQUES


20M


2835


360°


DIMMABLE


RoHS


CE


Température de couleur
RGBW (3000 K)

Led 2835
50 000 H / LMB80B10

Puissance et nombre de LED
15 w/m - 88 leds/m

Température d’ utilisation
-10°C / +40°C

DIMENSIONS

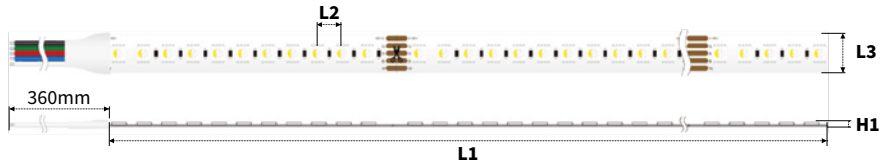

	L1 (m)	L2 (mm)	L3 (mm)	H1 (mm)
15 w/m	20 m	16,7mm	12 mm	2,1 mm


PROFILÉS COMPATIBLES



PROFIL A



PROFIL C



PROFIL D



PROFIL W



PROFIL Y

CONTRÔLEURS



Télécommande - 3V
2.4G - 4 zones
909-19-00901-009



Contrôleur RGBW
12-36V - 4*5A
909-01-00901-003



Contrôleur RGBW - DMX
4 zones - 16 canaux
909-19-00901-003



Contrôleur RGBW - DMX
12-24V
909-06-00201-001




Contrôleur RGBW - DMX
12-24V - 480W
909-15-00402-002

Code produit	Code	Puissance leds/m	Code	30 - 2700 K	Rouge	Vert	Bleu	Code
RGB48 Exemple de code	15	15 w/m - 88 leds/m	125 mm	305lm/m	150 lm/m	380 lm/m	75 lm/m	20
RGB48	15			30				20



+30°C / +100°C	20 lm/W	IP 65	24V
----------------	---------	-------	-----

CARACTÉRISTIQUES




Température de couleur
2700 K - 3000 K

Led 2835
50 000 H / LMB80B10

Puissance et nombre de LED
6 w/m - 80 leds/m

Température d'utilisation
+30°C / +100°C

DIMENSIONS

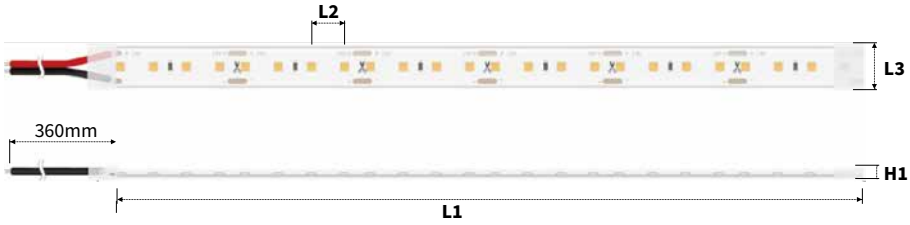

	L1 (m)	L2 (mm)	L3 (mm)	H1 (mm)
6 w/m	5 m	1,25 mm	12 mm	4 mm

ACCESSOIRES



Input cap
723-0507-245




End cap
723-0507-246



Bracket
721-0507-219



Vertical installation kit
804-01-0329



Single end Surface
804-01-0328


Code produit	Code	Puissance leds/m	Code	27 - 2700 K	30 - 3000 K	Code	IP
SAU	6	6 w/m - 80 leds/m	50mm	1010 lm/m	1050 lm/m	65	IP 65
Exemple de code							
SAU	6			27		65	



3D WALL
WASHER

R9

light

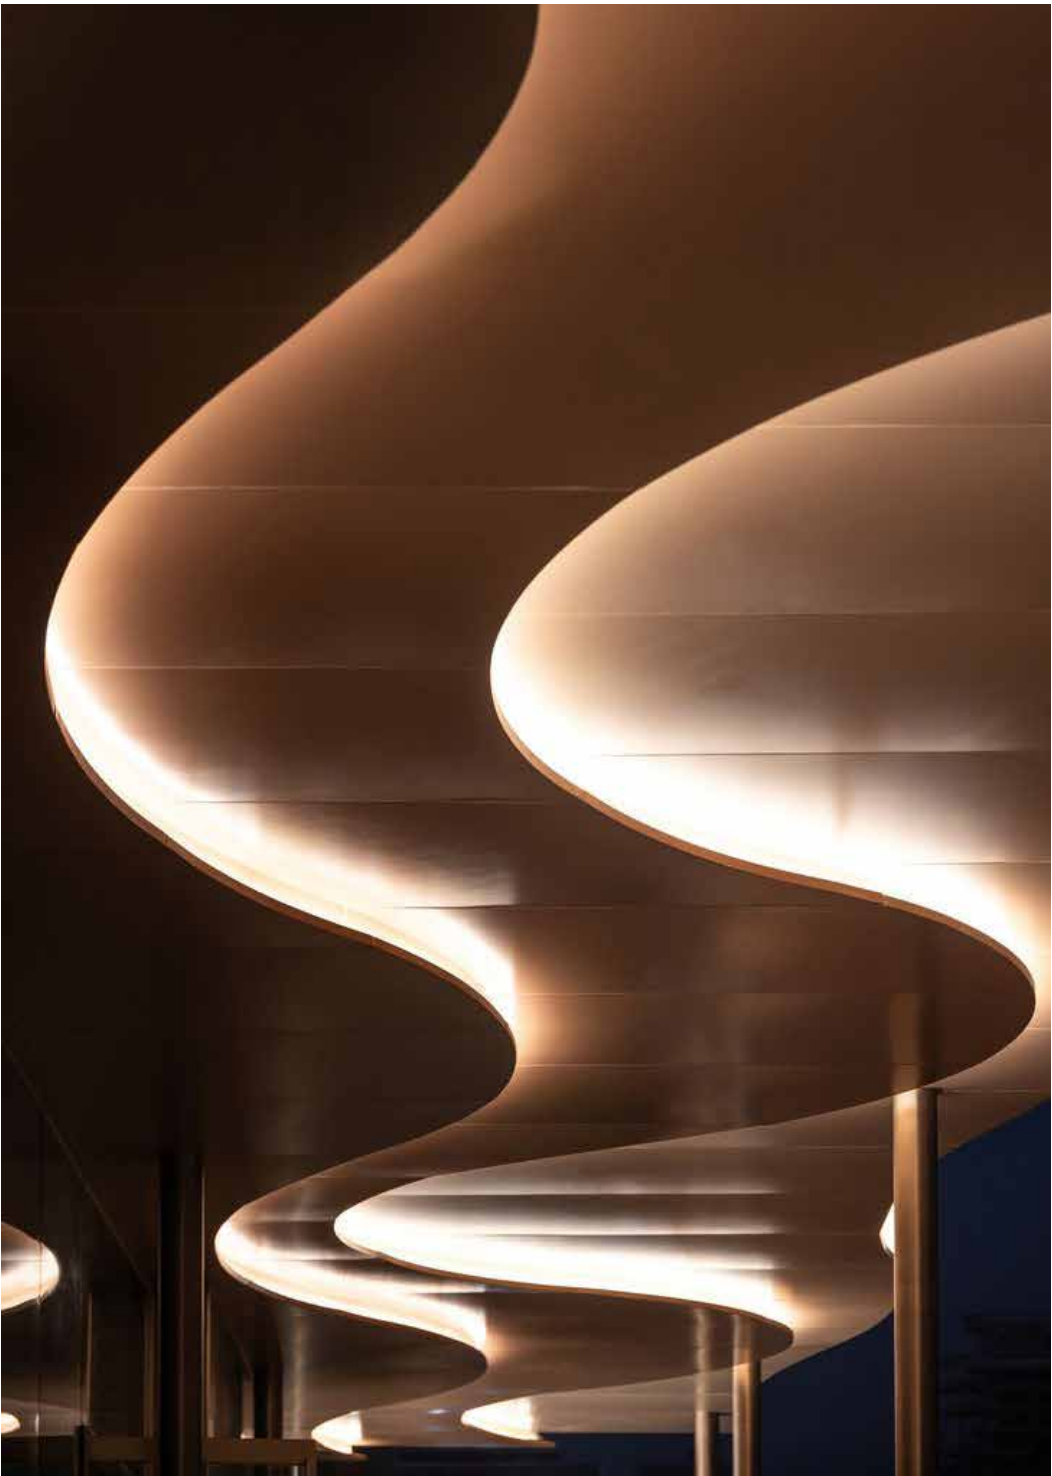

OPTIQUES 20° - 30° - 40° - 30x40°	70 lm/W	IP 67	24V
--------------------------------------	---------	-------	-----

CARACTÉRISTIQUES



Température de couleur
2700 K - 3000 K


Led 2835
50 000 H / LMB80B10

Puissance et nombre de LED
26 w/m - 24 leds/m


Optiques
20° - 30° - 40° - 30x40°

Température d'utilisation
-10°C / +40°C

Courbure

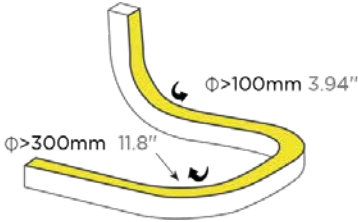

DIMENSIONS

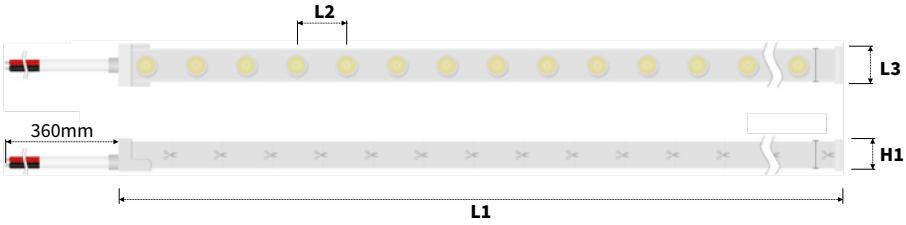

	L1 (m)	L2 (mm)	L3 (mm)	H1 (mm)
26 w/m	5 m	41,6 mm	24 mm	18 mm

Code produit	Code	Puissance leds/m	Code	27 - 2700 K	30 - 3000 K	Code	20 - 20°	30 - 30°	40 - 40°	30x40 - 30°x40°	Code	IP
3DW	26	26 w/m - 24 leds/m	41,67mm	1750lm/m	1815lm/m							IP 67
Exemple de code												
3DW	26			27			20				67	



OPTIQUES 20° - 30° - 40° - 30x40°	92 lm/W	IP 67	24V
--------------------------------------	---------	-------	-----

CARACTÉRISTIQUES



Température de couleur
2700 K - 3000 K


Led 2835
50 000 H / LMB80B10

Puissance et nombre de LED
18 w/m - 24 leds/m


Optiques
20° - 30° - 40° - 30x40°

Température d'utilisation
-10°C / +40°C

Courbure



DIMENSIONS

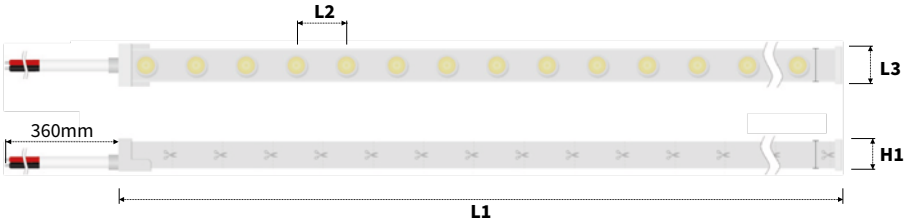


	L1 (m)	L2 (mm)	L3 (mm)	H1 (mm)
18 w/m	5 m	41,6 mm	19.5 mm	10 mm

Code produit	Code	Puissance leds/m	Code	27 - 2700 K	30 - 3000 K	Code	20 - 20°	30 - 30°	40 - 40°	30x40 - 30°x40°	Code	IP
MIW	26	26 w/m - 24 leds/m	41,67mm	41,67 lm/m	1050 lm/m							IP 67
Exemple de code												
MIW		26		27			20					67



MODULE WALL
WASHER

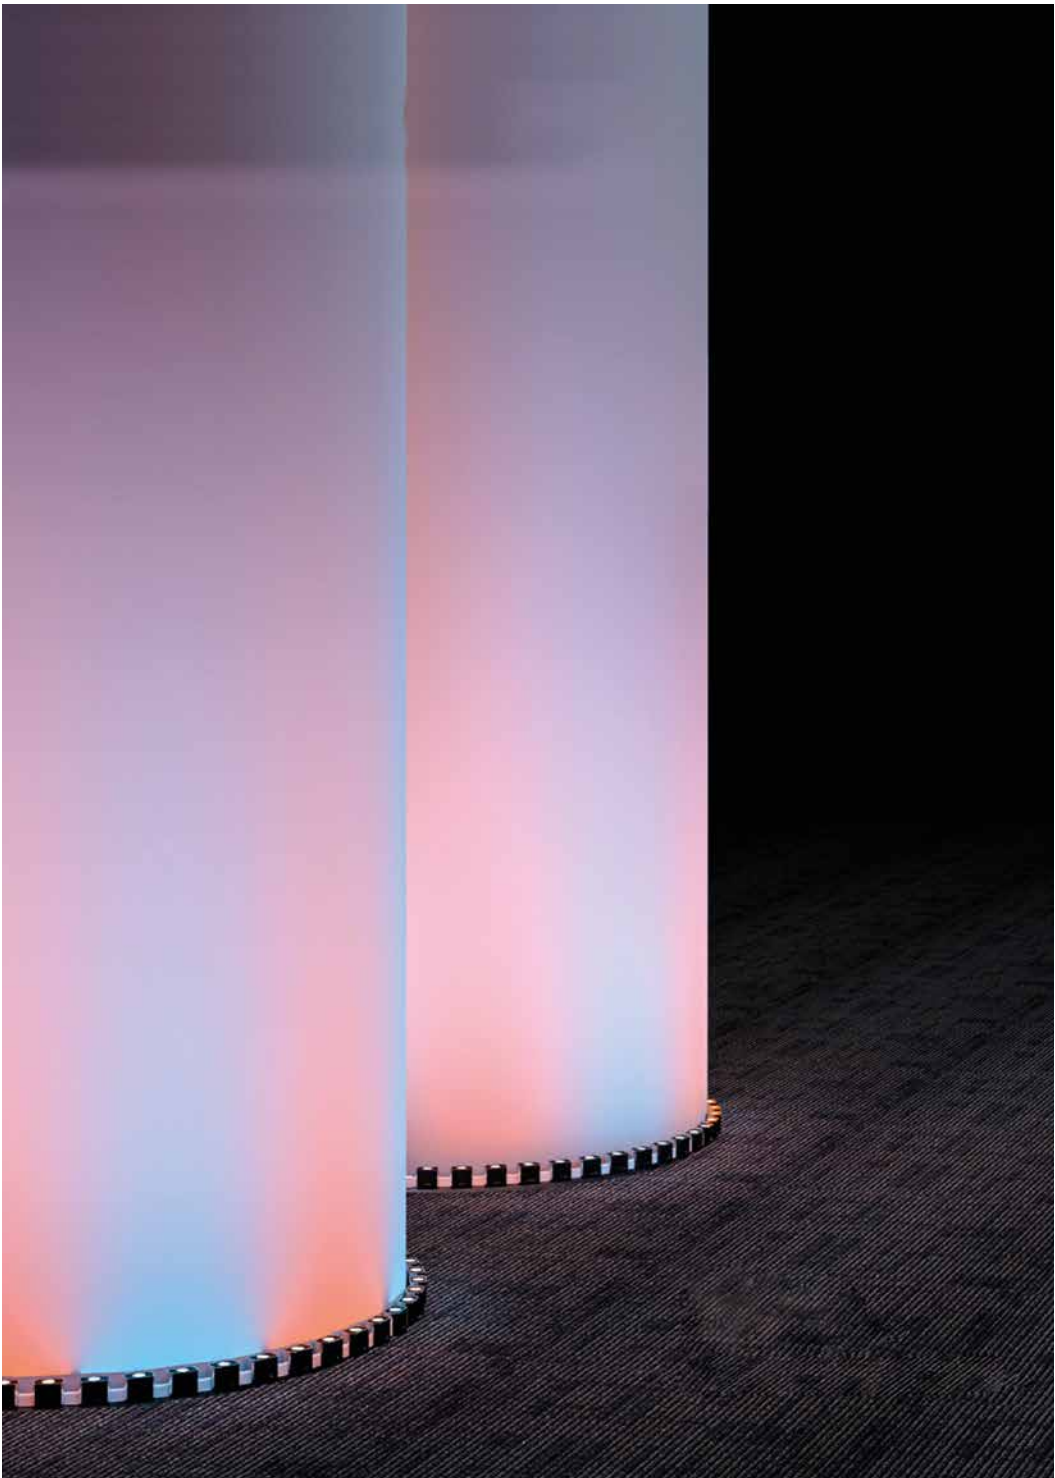

IRC >90	63 lm/W	IP 67	24V
---------	---------	-------	-----

CARACTÉRISTIQUES



2.4 M



2835



DIMMABLE



Température de couleur

2700 K - 3000 K

Led 2835

50 000 H / LMB80B10

Puissance et nombre de LED

36 w/m - 20 leds/m


Optiques

20° - 30° - 40° - 30x40°

Température d'utilisation


-10°C / +40°C

DIMENSIONS

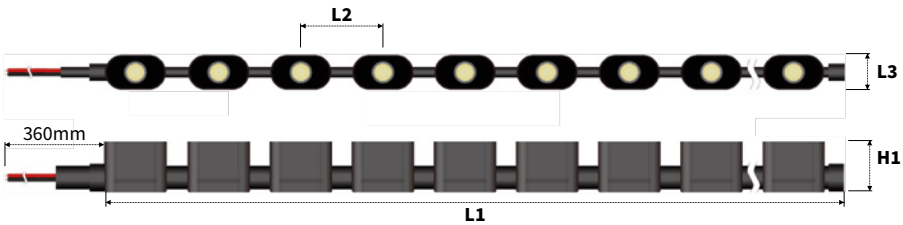

	L1 (m)	L2 (mm)	L3 (mm)	H1 (mm)
36 w/m	2.4 m	50 mm	22 mm	29.8 mm

Code produit	Code	Puissance leds/m	Code	27 - 2700 K	30 - 3000 K	40 - 4000 K	Code	20 - 20°	30 - 30°	40 - 40°	30x40 - 40°	Code	IP
MDW	36	36 w/m - 20 leds/m	50mm	2125 lm/m	2450 lm/m	2950 lm/m						67	IP 67
MDW		36		27				30					67

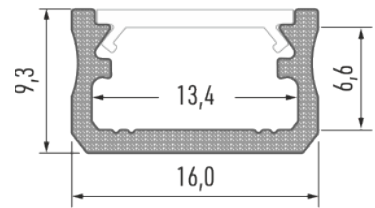

PROFIL A - Dimensions (mm) : 2020mm

	BLANC	NOIR	INOX	ANODISÉ GRIS	ALU BRUT
2020mm	10-0011-20	10-0012-20	10-0013-20	10-0014-20	10-0010-20
Largeur ruban LED			Max 12mm		

PROFIL A



DIFFUSEURS - Dimensions (mm) : 2020mm

TRANSPARENT	SABLÉ	OPAL	OPAL SABLÉ	NOIR PMMA	ANGLE 15°	ANGLE 30°
BASIC						
PMMA 11-2013-20	PMMA 11-2012-20	PMMA 11-2211-20	PMMA 11-2016-20	PMMA 11-2017-20	PMMA 11-2060-20	PMMA 11-2080-20
1 m/PC 11-3013-20	1 m/PC 11-3012-20	1 m/PC 11-3011-20				
DIFFUSION HAUTE - 3 faces diffusantes						
PMMA 11-2053-20	PMMA 11-2052-20	PMMA 11-2051-20		PMMA 11-2056-20	PMMA 11-2057-20	


EMBOUTS DE FERMETURE - Aluminium & plastic

EMBOUTS AVEC TROU				EMBOUTS SANS TROU			
BLANC	NOIR	INOX	GRIS	BLANC	NOIR	INOX	GRIS
BASIC							
ALU 12-0011-10	ALU 12-0012-10		ALU 12-0015-10	ALU 12-0011-11	ALU 12-0012-11		ALU 12-0015-1
ABS 12-0011-00	ABS 12-0012-00	ABS 12-0013-00	ABS 12-0014-00	ABS 12-0011-01	ABS 12-0012-01	ABS 12-0013-01	ABS 12-0014-01
HIGH							
ALU 12-0021-10	ALU 12-0022-10		ALU 12-0025-10	ALU 12-0021-11	ALU 12-0022-11		ALU 12-0025-11
ABS 12-0021-00	ABS 12-0022-00	ABS 12-0023-00	ABS 12-0024-00	ABS 12-0021-01	ABS 12-0022-01	ABS 12-0023-01	ABS 12-0024-01

ACCESSOIRES

TRANSPARENT			CLIP A METAL	CLIP A ANGLE	CHARNIÈRE	INTERRUPTEUR SANS CONTACT	SUSPENSIONS
CLIP A MINI	CLIP A	CLIP A HIGH					
13-0023-00	13-0013-00	13-0033-00	13-0110-02	13-0093-00	14-6045-00	14-7052-00	*S 14-2011-02 *B 14-2076-00 *W 14-2075-00

* S gris - * B noir - * W blanc



PROFIL C - Dimensions (mm) : 2020mm

	BLANC	NOIR	INOX	ANODISÉ GRIS	ALU BRUT
2020mm	10-0031-20	10-0032-20	10-0033-20	10-0034-20	10-0030-20
Largeur ruban LED	Max 12mm				

PROFIL C



DIFFUSEURS - Dimensions (mm) : 2020mm

TRANSPARENT	SABLÉ	OPAL	OPAL SABLÉ	NOIR PMMA	ANGLE 15°	ANGLE 30°
BASIC						
PMMA 11-2013-20	PMMA 11-2012-20	PMMA 11-2011-20	PMMA 11-2016-20	PMMA 11-2017-20	PMMA 11-2060-20	PMMA 11-2080-20
1 m/PC 11-3013-20	1 m/PC 11-3012-20	1 m/PC 11-3011-20				


EMBOUTS DE FERMETURE - Aluminium & plastic

EMBOUTS AVEC TROU				EMBOUTS SANS TROU			
BLANC	NOIR	INOX	GRIS	BLANC	NOIR	INOX	GRIS
BASIC							
ALU 12-0041-10	ALU 12-0042-10		ALU 12-0045-10	ALU 12-0041-11	ALU 12-0042-11		ALU 12-0045-1
ABS 12-0041-00	ABS 12-0042-00	ABS 12-0043-00	ABS 12-0044-00	ABS 12-0041-01	ABS 12-0042-01	ABS 12-0043-01	ABS 12-0044-01

ACCESSOIRES

TRANSPARENT	CLIP CH METAL		CLIP CH ANGLE	CHARNIÈRE	INTERRUPTEUR SANS CONTACT	SUSPENSIONS
CLIP CH						
13-0043-00	13-0120-02		13-0103-00	14-6045-00	14-7052-00	*S 14-2011-02 *B 14-2076-00 *W 14-2075-00

* S gris - * B noir - * W blanc



PROFIL D - Dimensions (mm) : 2020mm

	BLANC	NOIR	INOX	ANODISÉ GRIS	ALU BRUT
2020mm	10-0041-20	10-0042-20	10-0043-20	10-0044-20	10-0040-20
Largeur ruban LED			Max 14mm		

PROFIL D



DIFFUSEURS - Dimensions (mm) : 2020mm

TRANSPARENT	SABLÉ	OPAL	OPAL SABLÉ	NOIR PMMA	ANGLE 15°	ANGLE 30°
BASIC						
PMMA 11-2013-20	PMMA 11-2012-20	PMMA 11-2011-20	PMMA 11-2016-20	PMMA 11-2017-20	PMMA 11-2060-20	PMMA 11-2080-20
1 m/PC 11-3013-20	1 m/PC 11-3012-20	1 m/PC 11-3011-20				

DIFFUSION HAUTE - 3 faces diffusantes


PMMA 11-2053-20	PMMA 11-2052-20	PMMA 11-2051-20	PMMA 11-2056-20	PMMA 11-2057-20

EMBOUTS DE FERMETURE - Aluminium & plastic

EMBOUTS AVEC TROU				EMBOUTS SANS TROU			
BLANC	NOIR	INOX	GRIS	BLANC	NOIR	INOX	GRIS
BASIC							
ALU 12-0051-10	ALU 12-0052-10		ALU 12-0055-10	ALU 12-0051-11	ALU 12-0052-11		ALU 12-0055-1
ABS 12-0051-00	ABS 12-0052-00	ABS 12-0053-00	ABS 12-0054-00	ABS 12-0051-01	ABS 12-0052-01	ABS 12-0053-01	ABS 12-0054-01
HIGH							
ALU 12-0061-10	ALU 12-0062-10		ALU 12-0065-10	ALU 12-0061-11	ALU 12-0022-11		ALU 12-0065-11
ABS 12-0061-00	ABS 12-0062-00	ABS 12-0063-00	ABS 12-0064-00	ABS 12-0061-01	ABS 12-0022-01	ABS 12-0063-01	ABS 12-0064-01

ACCESSOIRES


TRANSPARENT							
CLIP A MINI		CLIP A HIGH		CLIP A METAL		CHARNIÈRE	
13-0053-00		13-0063-00		13-0140-02		14-6045-00	



PROFIL W - Dimensions (mm) : 2020mm

	BLANC	NOIR	INOX	ANODISÉ GRIS	ALU BRUT
2020mm	10-0701-20	10-0702-20	10-0703-20	10-0704-20	10-0700-20
Largeur ruban LED	Max 12mm				

PROFIL W

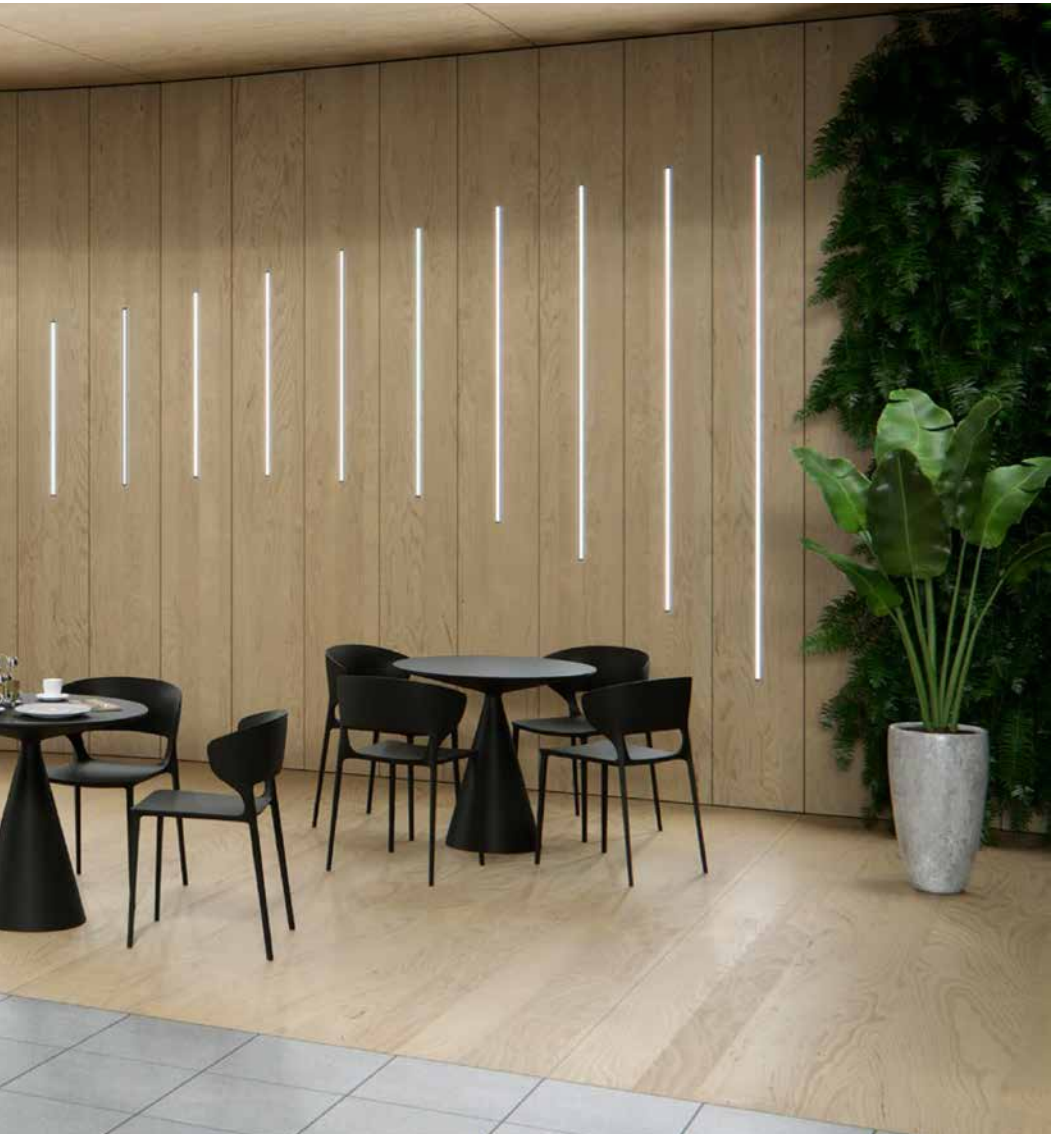

DIFFUSEURS - Dimensions (mm) : 2020mm


TRANSPARENT	SABLÉ	OPAL	OPAL SABLÉ	NOIR PMMA	ANGLE 15°	ANGLE 30°
BASIC						
PMMA 11-2013-20	PMMA 11-2012-20	PMMA 11-2011-20	1PMMA 11-2016-20	PMMA 11-2017-20	PMMA 11-2060-20	PMMA 11-2080-20
1 m/PC 11-3013-20	1 m/PC 11-3012-20	1 m/PC 11-3011-20				

EMBOUTS DE FERMETURE - Aluminium & plastic

EMBOUTS AVEC TROU			
BLANC	NOIR	INOX	GRIS
BASIC			
ALU 12-0071-10	ALU 12-0072-10		ALU 12-0075-10
ABS 12-0071-00	ABS 12-0072-00	ABS 12-0073-00	ABS 12-0074-00

ACCESSOIRES

RESSORT DE FIXATION	CONNECTEUR LINÉAIRE	CONNECTEUR D'ANGLE 90°	CONNECTEUR D'ANGLE 90°	CONNECTEUR D'ANGLE 120°	PROFIL DE MONTAGE	INTERRUPTEUR SANS CONTACT
14-5001-00	14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	13-0093-00	14-6045-00	14-7052-00



PROFIL X - Dimensions (mm) : 2020mm

	BLANC	NOIR	INOX	ANODISÉ GRIS	ALU BRUT
2020mm	10-0081-20	10-0082-20	10-0083-20	10-0084-20	10-0080-20
Largeur ruban LED			Up to 8mm		

PROFIL X



DIFFUSEURS - Dimensions (mm) : 2020mm


TRANSPARENT	SABLÉ	OPAL	OPAL SABLÉ	NOIR PMMA	ANGLE 30°
SLIM					
PMMA 11-2023-20	PMMA 11-2022-20	PMMA 11-2021-20	PMMA 11-2026-20	PMMA 11-2027-20	PMMA 11-2060-20

EMBOUTS DE FERMETURE - Aluminium & plastic

EMBOUTS AVEC TROU				EMBOUTS SANS TROU			
BLANC	NOIR	INOX	GRIS	BLANC	NOIR	INOX	GRIS
SLIM							
ALU 12-0081-10	ALU 12-0082-10		ALU 12-0085-10	ALU 12-0081-11	ALU 12-0082-11		ALU 12-0085-1
ABS 12-0081-00	ABS 12-0082-00	ABS 12-0083-00	ABS 12-0084-00	ABS 12-0081-01	ABS 12-0082-01	ABS 12-0083-01	ABS 12-0084-01

ACCESSOIRES

TRANSPARENT		CLIP X METAL	CHARNIÈRE
CLIP X MINI			
			
13-0073-00		13-0160-02	13-6045-00



PROFIL Y - Dimensions (mm) : 2020mm

	BLANC	NOIR	INOX	ANODISÉ GRIS	ALU BRUT
2020mm	10-0091-20	10-0092-20	10-0093-20	10-0094-20	10-0090-20
Largeur ruban LED			Up to 8mm		

PROFIL Y



DIFFUSEURS - Dimensions (mm) : 2020mm

TRANSPARENT	SABLÉ	OPAL	OPAL SABLÉ	NOIR PMMA	ANGLE 15°	ANGLE 30°
SLIM						
PMMA 11-2013-10	PMMA 11-2012-10	PMMA 11-2011-10	PMMA 11-2016-10	PMMA 11-2017-10	PMMA 11-2060-10	PMMA 11-2080-10

EMBOUTS DE FERMETURE - Aluminium & plastic

EMBOUTS AVEC TROU				EMBOUTS SANS TROU			
BLANC	NOIR	INOX	GRIS	BLANC	NOIR	INOX	GRIS
BASIC							
ALU 12-0091-10	ALU 12-0092-10		ALU 12-0095-10	ALU 12-0091-11	ALU 12-0092-11		ALU 12-0095-1
ABS 12-0091-00	ABS 12-0092-00	ABS 12-0093-00	ABS 12-0094-00	ABS 12-0091-01	ABS 12-0092-01	ABS 12-0093-01	ABS 12-0094-01

ACCESSOIRES

TRANSPARENT					
CLIP Y MINI	CLIP Y METAL	CHARNIÈRE	PROFIL	INTERRUPTEUR SANS CONTACT	SUSPENSIONS
13-0083-00	13-0170-02	16-6045-00	10-0645-10	14-7052-00	*S 14-2011-02 *B 14-2076-00 *W 14-2075-00

* S gris - * B noir - * W blanc

ON / OFF
12V
IP20



PFV-15-12-B

AC-DC Single output LED driver
Constant Voltage (CV)
Output 12Vdc at 1.25A
cable output

Tension de sortie	12V
Puissance	15W
Gradation	No dimming
Protection	IP20
Dimensions mm (LxHxP)	103X35,5X16



PFV-30-12-B

AC-DC Single output LED driver
Constant Voltage (CV)
Output 12Vdc at 2.5A
cable output

Tension de sortie	12V
Puissance	30W
Gradation	No dimming
Protection	IP20
Dimensions mm (LxHxP)	160X58X18



ON / OFF



PFV-60-12-B

AC-DC Single output LED driver
Constant Voltage (CV)
Output 12Vdc at 5A
cable output

Tension de sortie	12V
Puissance	60W
Gradation	No dimming
Protection	IP20
Dimensions mm (LxHxP)	160X58X18



PFV-100-12-B

AC-DC Single output LED driver
Constant Voltage (CV)
Output 12Vdc at 8.33A
cable output

Tension de sortie	12V
Puissance	100W
Gradation	No dimming
Protection	IP20
Dimensions mm (LxHxP)	160X58X18



